

C1 - C5

Bulldog® -Dübel, zweiseitiger Scheibendübel

Bulldog® Scheibendübel nach Typ C1, C3 und C5 sind zweiseitig gezahnte Scheibendübel für tragende Holz-Holz-Verbindungen im konstruktiven Holzbau. In Verbindung mit passenden Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern unterstützen die Übertragung von Scherkräften zwischen zwei Holzbauteilen und werden zum Beispiel bei Überblattungen, Rahmenecken, Kehlbalken, Koppelpfetten und Hirnholzanschlüssen eingesetzt.

- Typ C1: runder, zweiseitiger Scheibendübel mit 24 Zähnen
- Typ C3: ovaler, zweiseitiger Scheibendübel mit 28 Zähnen
- Typ C5: quadratischer, zweiseitiger Scheibendübel mit 56 Zähnen*

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter [+49 6032 8680](tel:+4960328680)

anwendungstechnik@strongtie.com!

Unser technischer Support hilft Ihnen Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:30 Uhr und Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr.

Eigenschaften

Material

- HC340LA gem. EN 10268
- Stückverzinkt, mit einer Schichtdicke $\geq 45 \mu\text{m}$
- Für die Artikel C1-50-B ; C1-62-B ; C1-75-B gilt: Material DX51D + Z275 = ca. $20 \mu\text{m}$ Zinkschichtdicke

Vorteile

- Bei zweiseitigen Scheibendübeln muss kein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen bestehen

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:




- Holz

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz

Anwendungsbereich

- für Holz / Holz-Verbindungen



C1




C1 - C5

Bulldog® -Dübel, zweiseitiger Scheibendübel


Technische Daten

Abmessungen - Runder zweiseitiger Scheibendübel C1

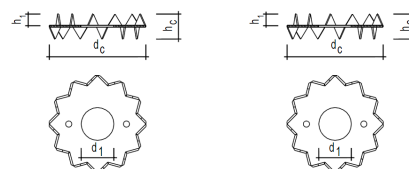


Artikel	Typ	Verbinder Abmessungen [mm]					Box Quantity
		Ø		Höhe [mm]		Stärke	
		Extern	Mittelloch	Zähne	Gesamt	t	
		d _c	d ₁	h ₁	h _c		
C1-50	C1	50	17	6	13	1	200
C1-62-B	C1	62	21	7.4	16	1.2	100
C1-75-B	C1	75	26	9.1	19.5	1.3	100
C1-50G-B	C1	50	17	6	13	1	200
C1-62G-B	C1	62	21	7.4	16	1.2	100
C1-75G-B	C1	75	26	9.1	19.5	1.3	100
C1-95G-B	C1	95	33	11.3	24	1.4	40
C1-117G-B	C1	117	48	14.3	30	1.5	25
C1-140G-B	C1	140	60	14.5	31	2	25
C1-165G-B	C1	165	70	15.5	33	2	25

Abmessungen - Ovaler zweiseitiger Scheibendübel C3

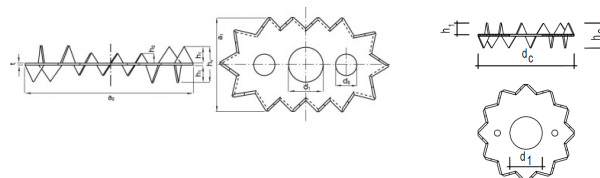

Artikel	Typ	Verbinder Abmessungen [mm]							Box Quantity
		Ø		Höhe [mm]		Stärke	a ₁ [mm]	a ₂ [mm]	
		Mittelloch	Seitenlöcher	Zähne	Gesamt	t			
		d ₁	d ₂	h ₁	h _c				
C3-73/130G-B	C3	26	16	13.3	28	1.5	73	130	50

Abmessungen - Quadratischer zweiseitiger Scheibendübel C5

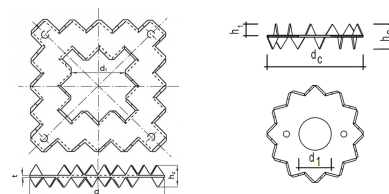

Artikel	Typ	Verbinder Abmessungen [mm]					Box Quantity
		Ø		Höhe [mm]		Stärke	
		Extern	Mittelloch	Zähne	Gesamt	t	
		d _c	d ₁	h ₁	h _c		
C5-100G-B	C5	100	40	7.3	16	1.4	50
C5-130G-B	C5	130	52	9.3	20	1.5	25

C1 - C5

Bulldog® -Dübel, zweiseitiger Scheibendübel

Mindestabstände und charakteristische Werte

Artikel	Typ	Gewählte Holzdicke		Charakter. Schertragfähigkeit (Bolzen nicht enthalten)						
		t ₁ [mm]	t ₂ [mm]	Mindestabstände						R _{v,k} [kN]
				Abstand parallel zur Faser	Abstand senkrecht zur Faser	vom belasteten Ende	vom unbelasteten Ende	vom belasteten Rand	vom unbelasteten Rand	
C1-50	C1	18	30	75	60	75	75	40	30	6.3
C1-62-B	C1	23	37	93	75	93	93	50	38	8.7
C1-75-B	C1	28	46	113	90	113	113	60	45	11.6
C1-50G-B	C1	18	30	75	60	75	75	40	30	6.3
C1-62G-B	C1	23	37	93	75	93	93	50	38	8.7
C1-75G-B	C1	28	46	113	90	113	113	60	45	11.6
C1-95G-B	C1	34	57	143	114	143	143	76	57	16.6
C1-117G-B	C1	43	72	176	141	176	176	94	71	22.7
C1-140G-B	C1	44	73	210	168	210	210	112	84	29.8
C1-165G-B	C1	47	78	248	198	248	248	132	99	38.1
C3-73/130G-B	C3	40	67	146	117	146	146	78	59	17.1
C5-100G-B	C5	22	37	150	120	150	150	80	60	18
C5-130G-B	C5	28	47	195	156	195	195	104	78	26.6

Der angegebene charakteristische Quertragwiderstand pro Verbinder R_{v,k} wird nach den in dieser Tabelle angegebenen Mindestabständen und für die Holzqualität C24 berechnet. Diese Tragfähigkeit kann mit einer höheren Holzqualität erhöht werden (siehe k₃-Faktor nach EN1995). Diese Tragfähigkeit kann auch mit niedrigerem a_{3,t} verringert werden (siehe k₂ Faktor nach EN1995). Für kleinere t₁ oder t₂ Werte siehe EN1995. Der charakteristische Bolzen-Quertragwiderstand ist nicht enthalten und sollte hinzugefügt werden.

C1 - C5

Bulldog® -Dübel, zweiseitiger Scheibendübel

Installation

Befestigung

Je nach Dimension und Holzart bestehen verschiedene Möglichkeiten, BULLDOG in die Holzbauteile einzupressen. Vor allem bei doppelseitigen Verbindern darf nicht direkt auf die Zähne geschlagen werden. Voraussetzung für den Einbau ist die bereits vorhandene Bohrung im Holz für den Bolzen.

Die vorgeschriebenen, verhältnismäßig großen Unterlegsscheiben werden an beiden Holzseiten platziert und nehmen den Anpressdruck auf, ohne die Holzoberfläche zu zerstören. Unter dieser Voraussetzung können BULLDOG häufig über das Bolzendrehmoment manuell oder mit Schlagschrauben eingepresst werden.

Bei größeren Durchmessern oder mehrschnittigen Verbindungen ist jedoch hydraulisches Einpresswerkzeug von Vorteil.

