
Flache Scheiben (rund)

Pk = Produkt-(Toleranz-)Klasse
A = mittel
C = grob

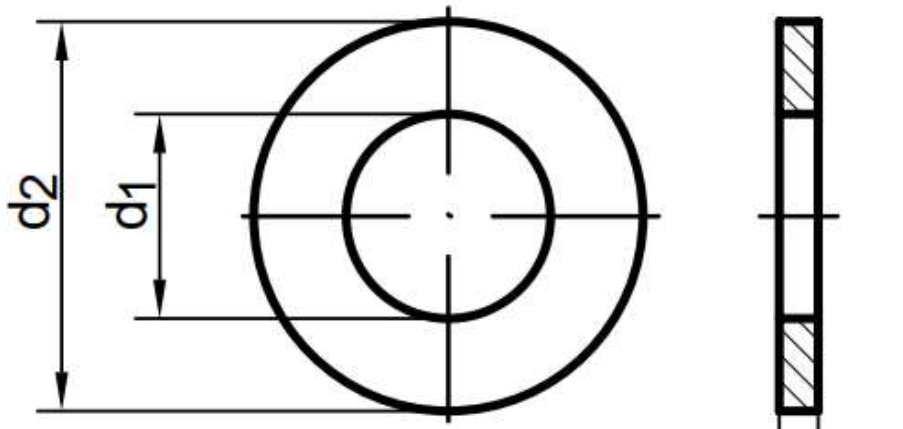

Nenngröße = Schrauben/ Bolzen		DIN 1052 (Pk C) –			ISO 8738 (Pk A) (DIN 1440 (Pk A)) DIN 1441 (Pk C)			DIN 988 -S (Pk C) –		
M	Ww	d_1	d_2	h	d_1	d_2	h	d_1	d_2	h
3					d_1-Maße DIN 1441 in ( ) d_2-Maße DIN 1440/1441 in ( )			3	6	1
3,5										
4	*1/8"							4	8	1
5	*3/16"				5 (5,5)	10 (10)	0,8			
6					6 (7)	12 (12)	1,6	6	12	1,2
7	*1/4"				7 (8)	– (14)	1,6			
8	*5/16"				8 (9)	15 (16)	2	8	14	1,2
10	*3/8"				10 (11)	18 (20)	2,5	10	13	1,2
12	*7/16"	14	58	6	12 (13)	20 (25)	3	12	18	1,2
14					14 (15)	22 (28)	3	14	20	1,5
15								15	21	1,5
16	*5/8"	18	68	6	16 (17)	24 (28)	3	16	22	1,5
17								17	24	1,5
18					18 (19)	– (30)	4	18	25	1,5
20	*3/4"	23	80	8	20 (21)	30 (32)	4	20	28	2
22	*7/8"	25	92	8	22 (23)	34 (34)	4	22	30/32	2
24		27	105	8	24 (25)	37 (38)	4			