


## ISO 4026 / DIN 913 Gewindestift 45 H verzinkt - M 6 x 10

Art-Nr.: 91345Hvz610 / GTIN: 4051427278691 / Marke: [Diverse](#)

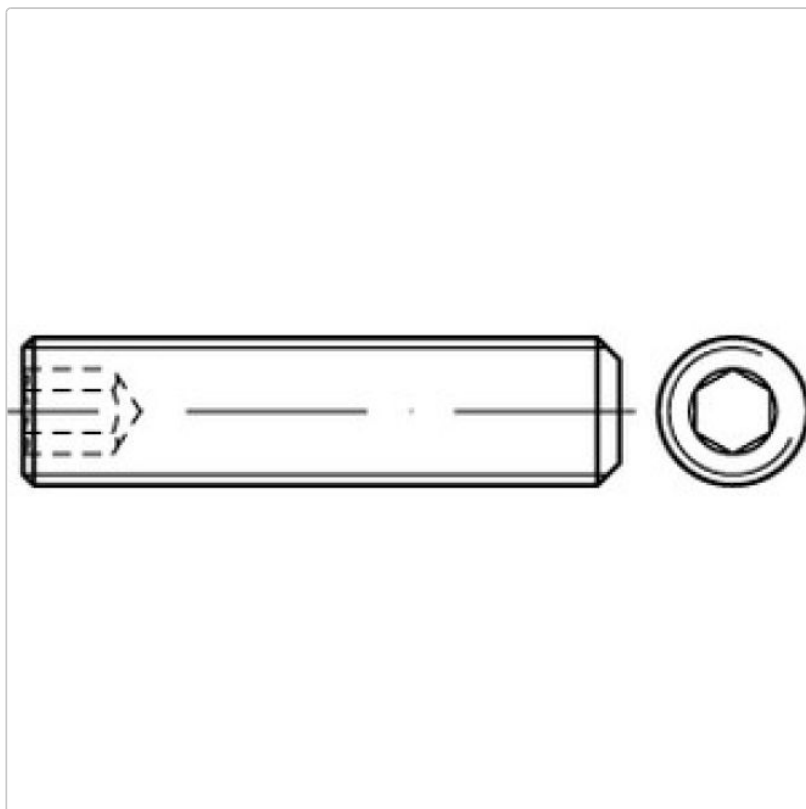

**0,2975 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Ab 50   | 0,0893 EUR - Sie sparen |
|         | 0,2082 EUR              |
| Ab 250  | 0,0375 EUR - Sie sparen |
|         | 0,2600 EUR              |
| Ab 1000 | 0,0250 EUR - Sie sparen |
|         | 0,2725 EUR              |

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
529 auf Lager

DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe

Werkstoff: Stahl 45 H

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Antriebsart: Innensechskant

Achtung! Nicht für Zugbelastung

Alte Norm: DIN 913

Neue Norm: ISO 4026 (austauschbar)


RoHS-konform: ja

# Produktinformation


## ISO 4026, 4027

entspricht DIN 913, 914

**Gewindestifte mit Innensechskant,  
mit Kegelstumpf oder abgeflachter Spitze**  
nur für Druckbelastung geeignet,  
Härteklasse 45H



ISO 4026, DIN 913 = mit Kegelstumpf



ISO 4027, DIN 914 = mit abgeflachter Spitze

$t_1$  für oberhalb der gestrichelten Stufenlinie  
mit Winkel  $W_{DIN\ 914} = 120^\circ$

$t_2$  für unterhalb der gestrichelten Stufenlinie  
mit Winkel  $W_{DIN\ 914} = 90^\circ$

| Maße                      | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 |
|---------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|
| s                         | 0,7   | 0,9 | 1,3   | 1,5 | 2   |
| $d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$ | 0,8   | 1   | 1,5   | 2   | 2,5 |
| $t_1$                     | 0,7   | 0,8 | 1,2   | 1,2 | 1,5 |
| $t_2$                     | 0,5   | 0,7 | 2     | 2   | 2,5 |

| Maße                      | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|------|
| s                         | 2,5 | 3   | 4   | 5    | 6    |
| $d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$ | 3,5 | 4   | 5,5 | 7    | 8,5  |
| $t_1$                     | 2   | 2   | 3   | 4    | 4,8  |
| $t_2$                     | 3   | 3,5 | 5   | 6    | 8    |

| Maße                      | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |  |
|---------------------------|------|------|------|------|--|
| s                         | 6    | 8    | 10   | 12   |  |
| $d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$ | 10   | 12   | 15   | 18   |  |
| $t_1$                     | 5,6  | 6,4  | 8    | 10   |  |
| $t_2$                     | 9    | 10   | 12   | 15   |  |