
# Produktinformation

# ISO 4026 / DIN 913 Gewindestift A1/A2 - M 4 x 3

Art-Nr.: 913A243 / GTIN: 4043377068682 / Marke: Diverse

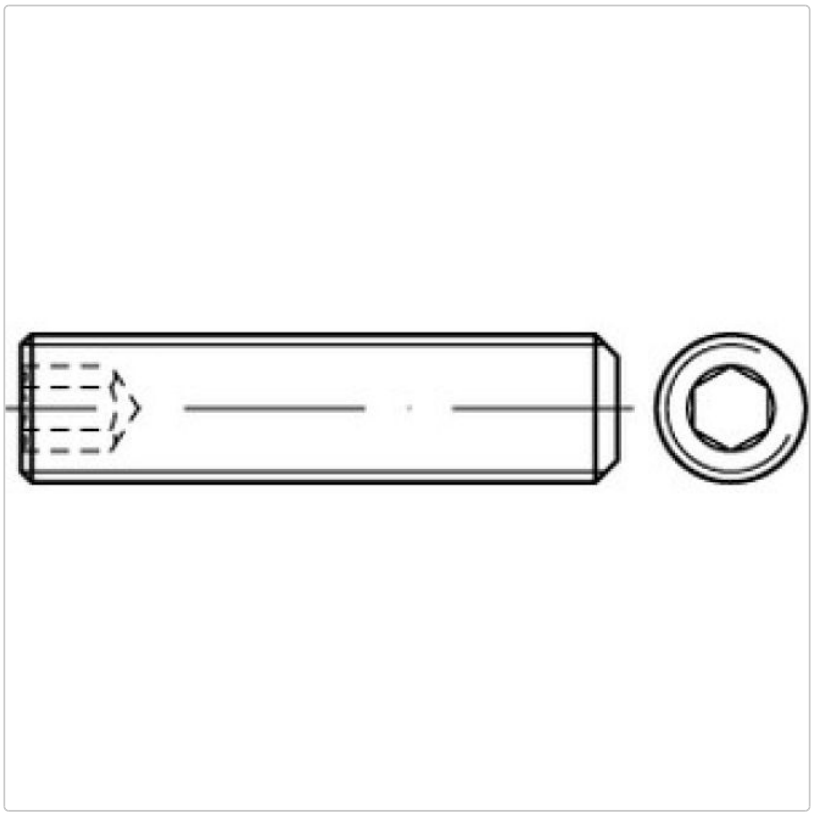

**0,2975 EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

**Staffelpreise**

| | |
|---|---|
| Ab 25 Stück | 0,0424 EUR - Sie sparen 0,2551 EUR |
| Ab 100 Stück | 0,0318 EUR - Sie sparen 0,2657 EUR |
| Ab 500 Stück | 0,0212 EUR - Sie sparen 0,2763 EUR |

Lieferung **Mo. 09. Nov. - Mi. 11. Nov. 2026**

298 auf Lager


DIN 913 / ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Werkstoff: Edelstahl A1/A2 blank rostfrei
Antriebsart: Innensechskant
Achtung! Nicht für Zugbelastung
Alte Norm: DIN 913
Neue Norm: ISO 4026 (austauschbar)
RoHS-konform: ja

# Produktinformation


## ISO 4026, 4027

**entspricht DIN 913, 914**

**Gewindestifte mit Innensechskant,**
**mit Kegelstumpf oder abgeflachter Spitze**
nur für Druckbelastung geeignet,
Härteklasse 45H



ISO 4026, DIN 913 = mit Kegelstumpf



ISO 4027, DIN 914 = mit abgeflachter Spitze

$t_1$ für oberhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN\ 914}$ = 120°
$t_2$ für unterhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN\ 914}$ = 90°

| Maße | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| $d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$ | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| $t_1$ | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| $t_2$ | 0,5 | 0,7 | 2 | 2 | 2,5 |

| Maße | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| $d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$ | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 |
| $t_1$ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 |
| $t_2$ | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 |

| Maße | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| $d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$ | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| $t_1$ | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 | |
| $t_2$ | 9 | 10 | 12 | 15 | |