
Produktinformation

ISO 10511 Sechskantmutter 05 verzinkt - M 8

Art-Nr.: 105115vz8 / GTIN: 4051426233899 / Marke: Diverse

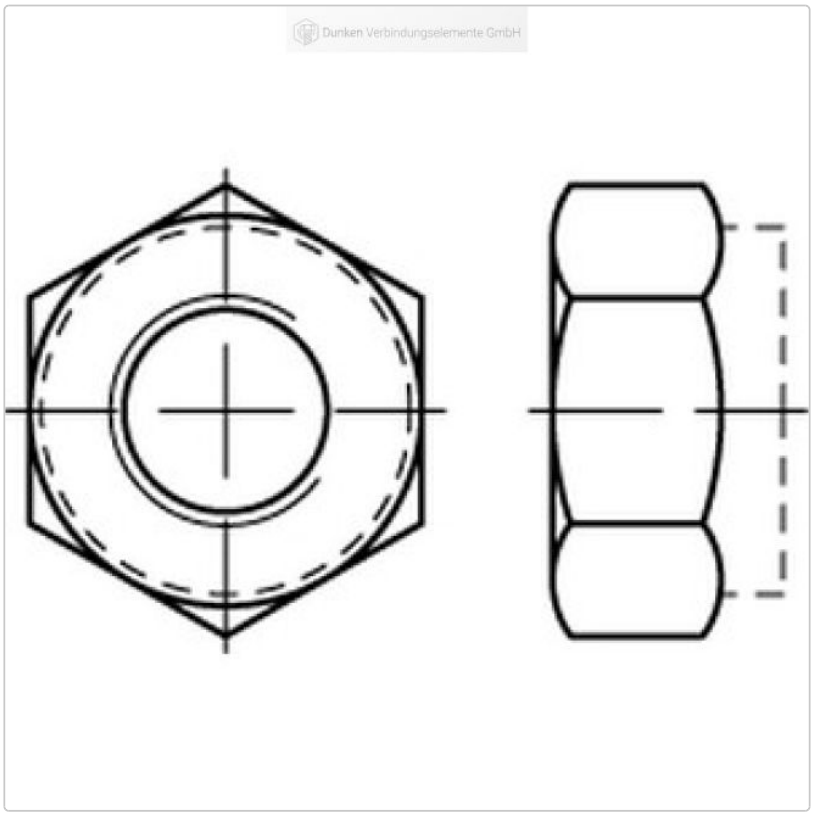

0,4189 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25 Stück	0,2094 EUR - Sie sparen 0,2095 EUR
Ab 100 Stück	0,1257 EUR - Sie sparen 0,2932 EUR
Ab 1000 Stück	0,0838 EUR - Sie sparen 0,3351 EUR

Lieferung **Mi. 18. Nov. - Fr. 20. Nov. 2026**

416 auf Lager

Norm: ISO
Normnummer: 10511
Bezeichnung: Sechskantmuttern mit Klemmteil (umgangssprachlich auch Stoppmuttern) und nichtmetallischem Einsatz - niedrige Form - für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C
Werkstoff: 05 (Stahl)
Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt
Antriebsart: Außensechskant
Gewindeart: M = metrisch
RoHS-konform: ja

Produktinformation

Nennmaß d	Schlüsselweite s		Mutternhöhe h min. – max.		Mindest-Schlüsselangriffsfläche m'/m_w	
(möglichst zu vermeidende Größen)	DIN 985	ISO 10511	DIN 985	ISO 10511	DIN 985	ISO 10511
M 3	5,5		3,7 – 4,0	3,42 – 3,90	1,65	1,24
M 4	7		4,7 – 5,0	4,52 – 5,00	2,2	1,56
M 5	8		4,7 – 5,0	4,52 – 5,00	2,75	1,96
M 6	10		5,7 – 6,0	5,52 – 6,00	3,3	2,32
(M 7)	11		7,14 – 7,50	–	3,85	–
M 8	13		7,64 – 8,00	6,18 – 6,76	4,4	2,96
M 10	17	16	9,64 – 10,0	7,98 – 8,56	5,5	3,76
M 12	19	18	11,57 – 12,00	9,53 – 10,23	6,6	4,56
(M 14)	22	21	13,3 – 14,0	10,22 – 11,32	7,7	5,14
M 16	24		15,3 – 16,0	11,32 – 12,42	8,8	5,94
(M 18)	27		17,66 – 18,50	–	9,9	–
M 20	30		18,7 – 20,0	13,1 – 14,9	11	7,28
(M 22)	32	34	20,7 – 22,0	–	12,2	–
M 24	36		22,7 – 24,0	16,0 – 17,8	13,2	8,72
(M 27)	41		25,7 – 27,0	–	14,8	–
M 30	46		28,7 – 30,0	20,1 – 22,2	16,5	11,12
(M 33)	50		31,4 – 33,0	–	18,2	–
M 36	55		34,4 – 36,0	23,4 – 25,5	19,8	13,52
(M 39)	60		37,4 – 39,0	–	21,5	–
M 42	65		40,4 – 42,0	–	23,1	–
(M 45)	70		43,4 – 45,0	–	24,8	–
M 48	75		46,4 – 48,0	–	26,5	–