


## ISO 1234 / DIN 94 Splinte Stahl verzinkt - 1,6 x 8

Art-Nr.: 94vz1,68 / GTIN: 4043952027493 / Marke: [Diverse](#)

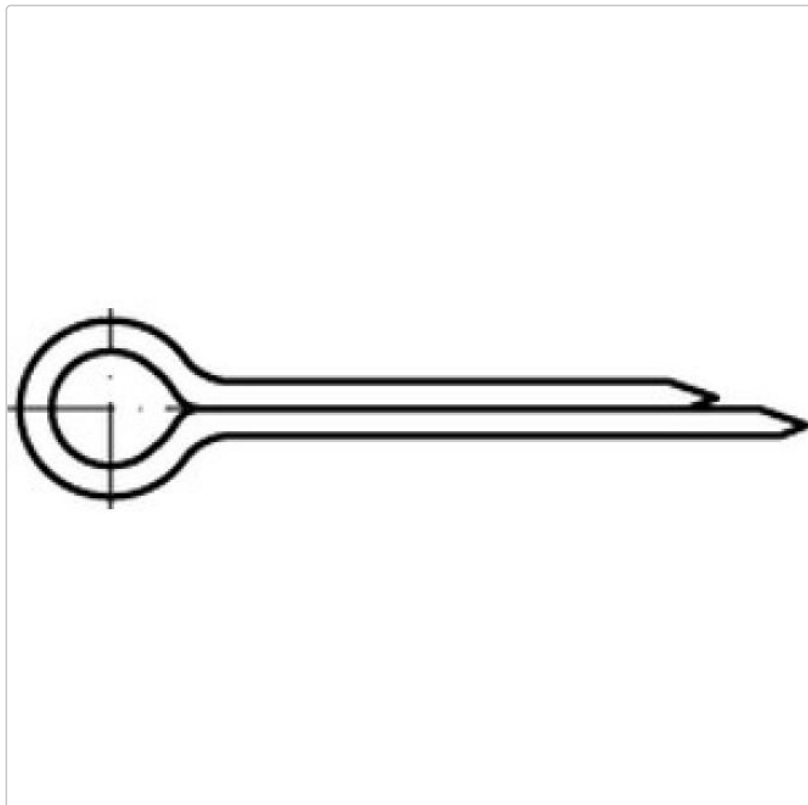

**0,2975 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ab 25      | 0,0893 EUR - Sie sparen<br>0,2082 EUR |
| Ab 100     | 0,0088 EUR - Sie sparen<br>0,2887 EUR |
| Ab<br>1000 | 0,0063 EUR - Sie sparen<br>0,2912 EUR |

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
836 auf Lager

Norm: DIN

Normnummer: 94

Bezeichnung: Splinte

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Nenn Ø = Bohrungs Ø x Länge

Alte Norm: DIN 94

Neue Norm: ISO 1234 (austauschbar)


RoHS-konform: ja

# Produktinformation

## ISO 1234

entspricht DIN 94

### Splinte



\*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

| Maße              | 1         | 1,2       | 1,6     | 2     | 2,5    | 3,2     | 4       |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|---------|---------|
| a <sub>min.</sub> | 0,8       | 1,25      | 1,25    | 1,25  | 1,25   | 1,6     | 2       |
| b                 | 3         | 3         | 3,2     | 4     | 5      | 6,4     | 8       |
| c <sub>max.</sub> | 1,8       | 2         | 2,8     | 3,6   | 4,6    | 5,8     | 7,4     |
| Splintloch Ø      | 1         | 1,2       | 1,6     | 2     | 2,5    | 3,2     | 4       |
| für Schrauben Ø   | 3,5 - 4,5 | 4,5 - 5,5 | 5,5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 14 | 14 - 20 |
| für Bolzen Ø      | 3 - 4     | 4 - 5     | 5 - 6   | 6 - 8 | 8 - 9  | 9 - 12  | 12 - 17 |

| Maße              | 5       | 5,5*    | 6,3     | 8       | 10      | 13       | 16        |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| a <sub>min.</sub> | 2       | 2       | 2       | 2       | 3,2     | 3,2      | 3,2       |
| b                 | 10      | 12,6    | 12,6    | 16      | 20      | 26       | 32        |
| c <sub>max.</sub> | 9,2     | 11      | 11,8    | 15      | 19      | 24,8     | 30,8      |
| Splintloch Ø      | 5       | 5,5     | 6,3     | 8       | 10      | 13       | 16        |
| für Schrauben Ø   | 20 - 27 | 21 - 27 | 27 - 39 | 39 - 56 | 56 - 80 | 80 - 120 | 120 - 170 |
| für Bolzen Ø      | 17 - 23 | 18 - 23 | 23 - 29 | 29 - 44 | 44 - 69 | 69 - 110 | 110 - 160 |