


## ISO 8752 / DIN 1481 Spannstift Federstahl - 3,5 x 20

Art-Nr.: 1481FST3,520 / GTIN: 4051426545510 / Marke: [Diverse](#)

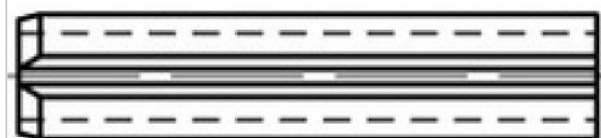

**0,1380 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ab 50      | 0,0690 EUR - Sie sparen<br>0,0690 EUR |
| Ab 250     | 0,0414 EUR - Sie sparen<br>0,0966 EUR |
| Ab<br>1000 | 0,0276 EUR - Sie sparen<br>0,1104 EUR |

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
145 auf Lager

ISO 8752 / DIN 1481 Spannstifte (Spannhülsen)

Werkstoff: Federstahl

geschlitzt - schwere Ausführung

RoHS-konform: ja

# Produktinformation

## ISO 8752

ersetzt DIN 1481

### Spannstifte (-hülsen)

geschlitzt, schwere Ausführung



| Maße                      | 1    | 1,5  | 2    | 2,5  | 3    | 3,5  | 4     | 4,5   | 5     |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| $a_{ISO \min.}$           | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,65  | 0,8   | 0,9   |
| $d_{1 \max.}^1$           | 1,3  | 1,8  | 2,4  | 2,9  | 3,5  | 4    | 4,6   | 5,1   | 5,6   |
| $d_2^1$                   | 0,8  | 1,1  | 1,5  | 1,8  | 2,1  | 2,3  | 2,8   | 2,9   | 3,4   |
| s                         | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,75 | 0,8   | 1     | 1     |
| Abscherkraft <sup>2</sup> | 0,7  | 1,58 | 2,82 | 4,38 | 6,32 | 9,06 | 11,24 | 15,36 | 17,54 |

| Maße                      | 6     | 7*  | 8     | 9*  | 10    | 12    | 13     | 14    | 16   |
|---------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|--------|-------|------|
| $a_{ISO \min.}$           | 1,2   | 1,8 | 2     | 2   | 2     | 2     | 2      | 2     | 2    |
| $d_{1 \max.}^1$           | 6,7   | 7,8 | 8,8   | 9,5 | 10,8  | 12,8  | 13,8   | 14,8  | 16,8 |
| $d_2^1$                   | 3,9   | 4   | 5,5   | 6   | 6,5   | 7,5   | 8,5    | 8,5   | 10,5 |
| s                         | 1,25  | 1,5 | 1,5   | 2   | 2     | 2,5   | 2,5    | 3     | 3    |
| Abscherkraft <sup>2</sup> | 26,04 | –   | 42,76 | –   | 70,16 | 104,1 | 115,12 | 144,7 | 171  |

| Maße                      | 18    | 20    | 21    | 25    | 28    | 30    | 35   | 40   |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| $a_{ISO \min.}$           | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    | 4    |  |
| $d_{1 \max.}^1$           | 18,9  | 20,9  | 21,9  | 25,9  | 28,9  | 30,9  | 35,9 | 40,9 |  |
| $d_2^1$                   | 11,5  | 12,5  | 13,5  | 15,5  | 17,5  | 18,5  | 21,5 | 25,5 |  |
| s                         | 3,5   | 4     | 4     | 5     | 5,5   | 6     | 7    | 7,5  |  |
| Abscherkraft <sup>2</sup> | 222,5 | 280,6 | 298,2 | 438,5 | 542,6 | 631,4 | 859  | 1068 |  |

<sup>1</sup>Maße vor dem Einbau

<sup>2</sup>zweischnittig in kN, nur für Federstahl

\*Abmessung nicht genormt, Richtwerte