
# Produktinformation

# ISO 8752 / DIN 1481 Spannstift Federstahl - 8 x 16

Art-Nr.: 1481FST816 / GTIN: 4043952587713 / Marke: Diverse

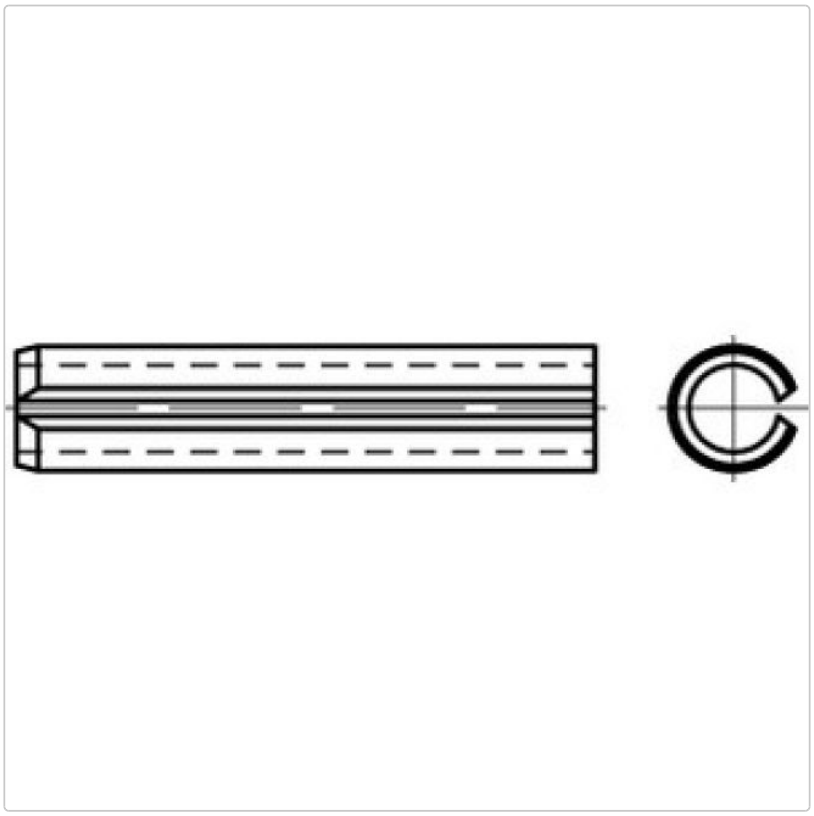

**0,2975 EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

**Staffelpreise**

| | |
|---|---|
| Ab 50 Stück | 0,1404 EUR - Sie sparen 0,1571 EUR |
| Ab 100 Stück | 0,0818 EUR - Sie sparen 0,2157 EUR |
| Ab 500 Stück | 0,0545 EUR - Sie sparen 0,2430 EUR |

Lieferung **Mo. 09. Nov. - Mi. 11. Nov. 2026**

368 auf Lager

ISO 8752 / DIN 1481 Spannstifte (Spannhülsen)
Werkstoff: Federstahl
geschlitzt - schwere Ausführung
RoHS-konform: ja

## ISO 8752

**ersetzt DIN 1481**

**Spannstifte (-hülsen)**
geschlitzt, schwere Ausführung



| Maße | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_{ISO\ min.}$ | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 |
| $d_{1\ max.}$[1] | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 |
| $d_2$[1] | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 |
| s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 |
| Abscherkraft[2] | 0,7 | 1,58 | 2,82 | 4,38 | 6,32 | 9,06 | 11,24 | 15,36 | 17,54 |

| Maße | 6 | 7* | 8 | 9* | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_{ISO\ min.}$ | 1,2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| $d_{1\ max.}$[1] | 6,7 | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 |
| $d_2$[1] | 3,9 | 4 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
| s | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Abscherkraft[2] | 26,04 | - | 42,76 | - | 70,16 | 104,1 | 115,12 | 144,7 | 171 |

| Maße | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_{ISO\ min.}$ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| $d_{1\ max.}$[1] | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 35,9 | 40,9 | |
| $d_2$[1] | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 21,5 | 25,5 | |
| s | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | |
| Abscherkraft[2] | 222,5 | 280,6 | 298,2 | 438,5 | 542,6 | 631,4 | 859 | 1068 | |

[1]Maße vor dem Einbau
[2]zweischnittig in kN, nur für Federstahl
*Abmessung nicht genormt, Richtwerte