


ISO 4027 / DIN 914 Gewindestift 45 H verzinkt - M 3 x 10

Art-Nr.: 91445Hvz310 / GTIN: 4051427281301 / Marke: [Diverse](#)

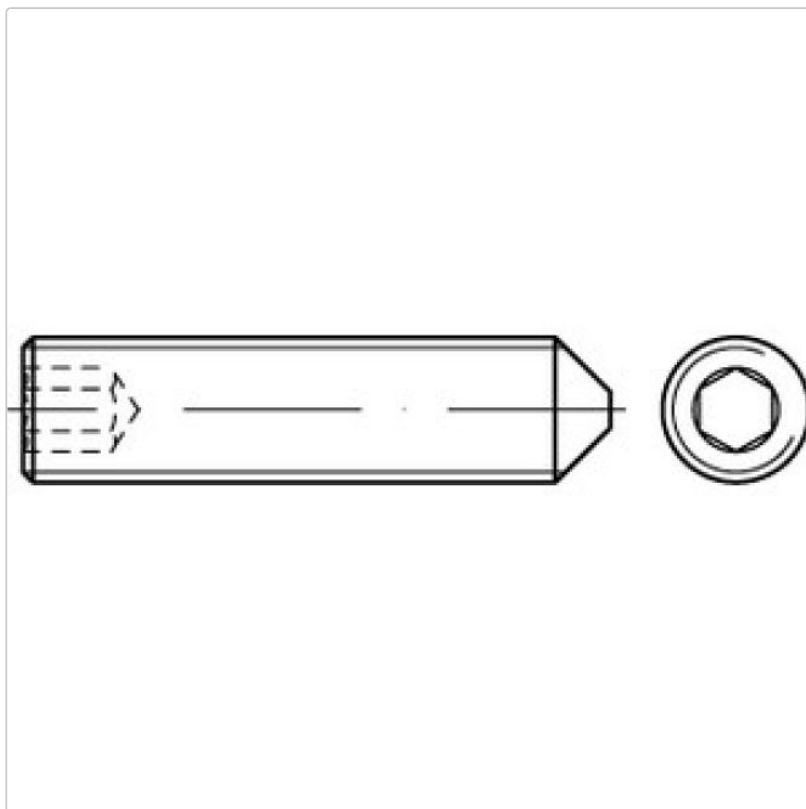

0,2975 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50	0,0893 EUR - Sie sparen
	0,2082 EUR
Ab 250	0,0543 EUR - Sie sparen
	0,2432 EUR
Ab 1000	0,0362 EUR - Sie sparen
	0,2613 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
964 auf Lager

DIN 914 / ISO 4027

Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant

Gewindeart: metrisch

Werkstoff: Stahl 45 H

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Antriebsart: Innensechskant (Inbus)

Achtung! Nicht für Zugbelastung

Alte Norm: DIN 914

Neue Norm: ISO 4027 (austauschbar)


RoHS-konform: ja

Produktinformation


ISO 4026, 4027

entspricht DIN 913, 914

**Gewindestifte mit Innensechskant,
mit Kegelstumpf oder abgeflachter Spitze**
nur für Druckbelastung geeignet,
Härteklasse 45H



ISO 4026, DIN 913 = mit Kegelstumpf



ISO 4027, DIN 914 = mit abgeflachter Spitze

t_1 für oberhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN\ 914} = 120^\circ$

t_2 für unterhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{DIN\ 914} = 90^\circ$

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
s	0,7	0,9	1,3	1,5	2
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	0,8	1	1,5	2	2,5
t_1	0,7	0,8	1,2	1,2	1,5
t_2	0,5	0,7	2	2	2,5

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
s	2,5	3	4	5	6
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	3,5	4	5,5	7	8,5
t_1	2	2	3	4	4,8
t_2	3	3,5	5	6	8

Maße	M 14	M 16	M 20	M 24	
s	6	8	10	12	
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	10	12	15	18	
t_1	5,6	6,4	8	10	
t_2	9	10	12	15	