


# fischer ULTRACUT FBS II 6 M6/M8/M10 I verzinkt - 6 x 35 M6

Art-Nr.: FischFBS635IM6 / GTIN: 4048962389630 / Marke: [Fischer](#)

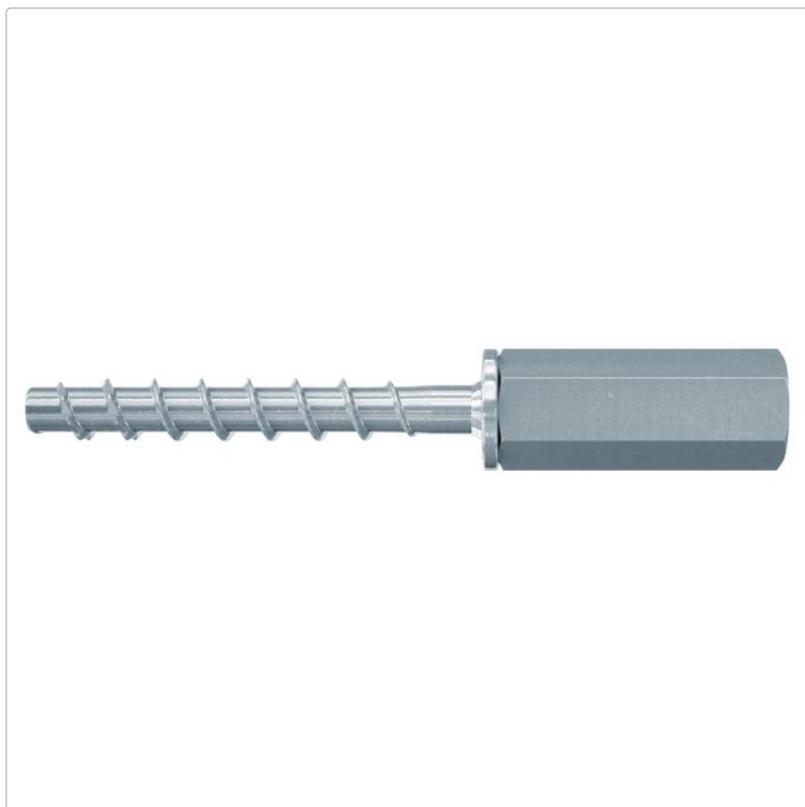

**fischer**   
innovative solutions

**0,8112 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Ab 200 | 0,7822 EUR - Sie sparen 0,0290 EUR |
| Ab 500 | 0,7533 EUR - Sie sparen 0,0579 EUR |

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Betonschrauben ULTRACUT FBS II 6 M6/M8/M10 I verzinkt

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Antriebsart: Außensechskant

Stufeninnengewinde M8/M10

Regelinnengewinde M6

Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort

## Betonschraube UltraCut FBS II 6 M6 I, M8/M10 I

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 M6, M8/M10 I ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit und einem Innengewindeanschluss. Die UltraCut FBS II 6 M6, M8/M10 I ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen und abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

### Vorteile

Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten.

Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen.

Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Die FBS II 6 besitzt die Zulassung für die Mehrfachverankerung von nichttragenden Systemen und ist damit ideal für die Verankerung von Rohrleitungen und Kabeltrassen in Spannbetonhohldecken geeignet.

Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen im Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden.

Die unterschiedlichen Kopfformen bieten höchste Flexibilität und die optimale Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Ausführung der Betonschraube mit Stufengewinde bietet höchste Flexibilität bei der Montage von Gewindestangen bzw. Verbindungsstücken.

Die zulassungskonforme Justage erlaubt die Schraube zweimal für insgesamt 20 mm zu lösen, max. 10 mm zu unterlegen und das Anbauteil auszurichten.

Die Betonschraube UltraCut FBS II 6 gvz. bietet die Möglichkeit zur Verwendung im Mauerwerk (Vollbaustoff).

Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1), Kalksandsvolstein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen.

Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe, bei verputzten Mauerwerks-Untergründen, montiert werden.

# Produktinformation

## Anwendung und Zulassung

### Anwendungen

- Rohrtrassen
- Einzelrohrabhängungen
- Abgehängte Montageschienen
- Spannbetonhohldecken
- Lüftungskanäle

### Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
- Befestigung in Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
- Mauerziegel Mz (EN771-1)
- Kalksandvolstein KS (EN771-2)
- Kalksandlochstein KSL (EN771-2)

Auch geeignet für:

- Beton C12/15
- Mauerwerk mit dichtem Gefüge
- Vollbaustoffe

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

### Zulassungen

- ETA-15/0352
- ETA-18/0242
- ETA-20/0134
- DoP No. 0185
- DoP No. 0227
- DoP No. 0311
- Z-21.8-2049



Bildquelle: Unternehmensgruppe

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).