


## DIN 1480 Spannschloss mit Anschweißenden verzinkt - mit Anschweißenden M 12

Art-Nr.: 1480AEvz12 / GTIN: 4043952368138 / Marke: [Diverse](#)

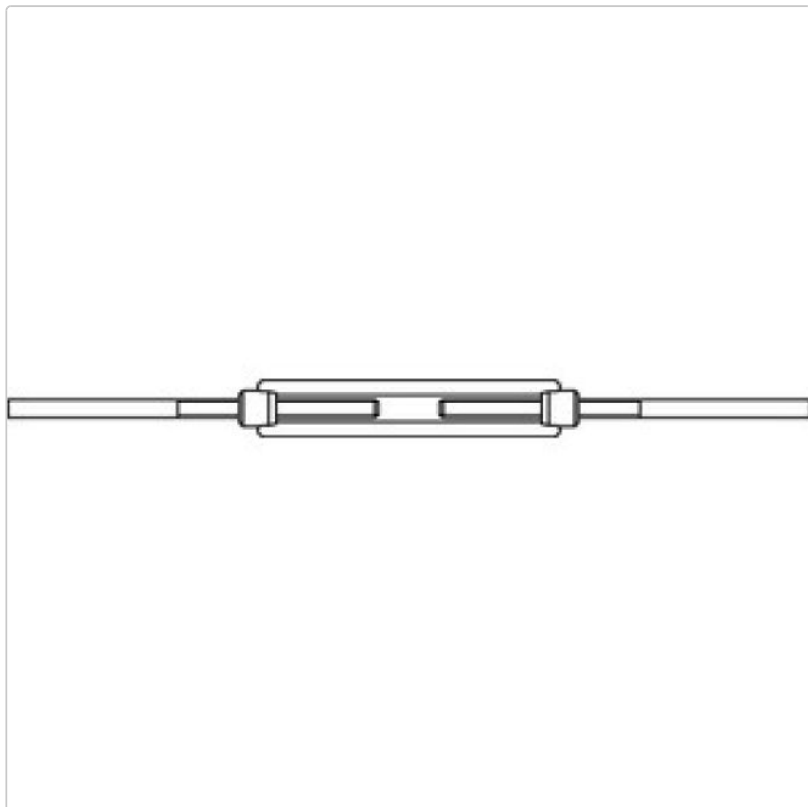

**3,2687 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

Ab 5 2,9418 EUR - Sie sparen 0,3269 EUR

Ab 10 2,6149 EUR - Sie sparen 0,6538 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
60 auf Lager

Norm: DIN

Normnummer: 1480

Bezeichnung: Spannschlösser


Werkstoff: Stahl S235JR

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

geschmiedet - offene Form

AE = mit 2 Anschweißenden nach DIN 34828

RoHS-konform: ja

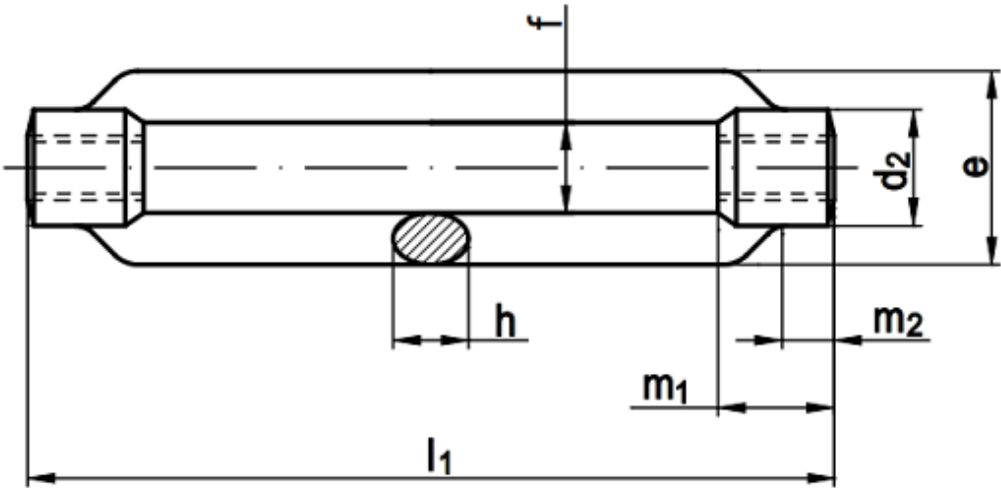

## Produktinformation

| Maße                        | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14* | M 16 | M 20 |
|-----------------------------|-----|-----|------|------|-------|------|------|
| $d_2$                       | 12  | 15  | 18   | 21   | 25    | 27   | 34   |
| e                           | 19  | 23  | 30   | 34   | 38    | 42   | 52   |
| $h_{min.}$                  | 6   | 8   | 9    | 11   | 10    | 14   | 17   |
| $l_1$                       | 110 | 110 | 125  | 125  | 140   | 170  | 200  |
| $m_1$                       | 12  | 15  | 18   | 21   | 24    | 27   | 34   |
| $m_2$                       | 6   | 8   | 9    | 11   | 9     | 14   | 17   |
| l                           | 120 | 120 | 150  | 150  | 165   | 200  | 220  |
| b                           | 65  | 65  | 75   | 75   | 85    | 100  | 120  |
| Nachstellbarkeit mit AE**   | 80  | 75  | 85   | 80   | 92    | 110  | 130  |
| Tragfähigkeit mit AE [kN]** | 3,9 | 7,2 | 11   | 16   | 22    | 30   | 48   |

| Maße                        | M 22* | M 24 | M 27* | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| $d_2$                       | 36    | 39   | 43    | 45   | 55   | 63   | 80   |
| e                           | 57    | 60   | 68    | 74   | 86   | 104  | 135  |
| $h_{min.}$                  | 16    | 20   | 23    | 23   | 28   | 32   | 40   |
| $l_1$                       | 220   | 255  | 255   | 255  | 295  | 330  | 355  |
| $m_1$                       | 37    | 39   | 45    | 45   | 55   | 63   | 78   |
| $m_2$                       | 15    | 20   | 23    | 23   | 28   | 32   | 39   |
| l                           | 220   | 260  | 260   | 260  | 300  | 350  | 380  |
| b                           | 130   | 150  | 150   | 160  | 180  | 200  | 220  |
| Nachstellbarkeit mit AE**   | 146   | 170  | 171   | 160  | 180  | 200  | 195  |
| Tragfähigkeit mit AE [kN]** | 59    | 69   | 90    | 110  | 160  | -    | -    |

Tragfähigkeiten gelten nur

für Spannschlösser mit ÜZ

\*Abmessungen nicht genormt, Richtwerte

\*\*Werte gelten nur für Produkte mit ÜZ