


DIN 1480 Spannschloss 2 Blattschrauben schwere Ausführung verzinkt - Blattschrauben - schwere Ausführung M 12

Art-Nr.: 1480BSSvz12 / GTIN: 4051426990747 / Marke: [Diverse](#)

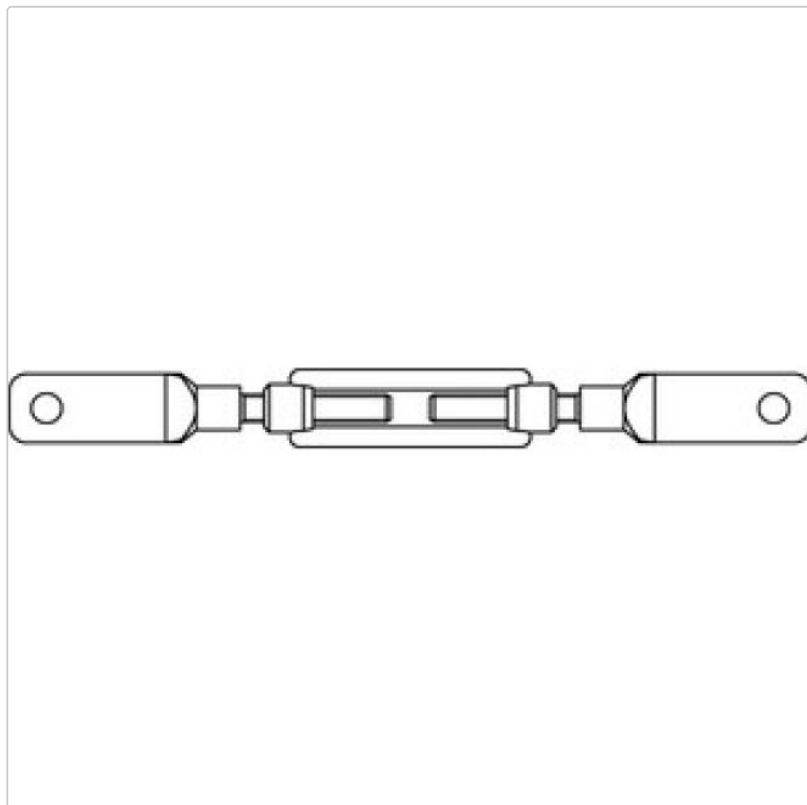

10,5567 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5 9,5011 EUR - Sie sparen 1,0556 EUR

Ab 10 8,4454 EUR - Sie sparen 2,1113 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
6 auf Lager

Norm: DIN

Normnummer: 1480

Bezeichnung: Spannschlösser

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

geschmiedet - offene Form

BS = mit 2 Blattschrauben



S = schwere Ausführung

Produktinformation

CE nach EN 1090-2

Leistungserklärung auf Anfrage

RoHS-konform: ja

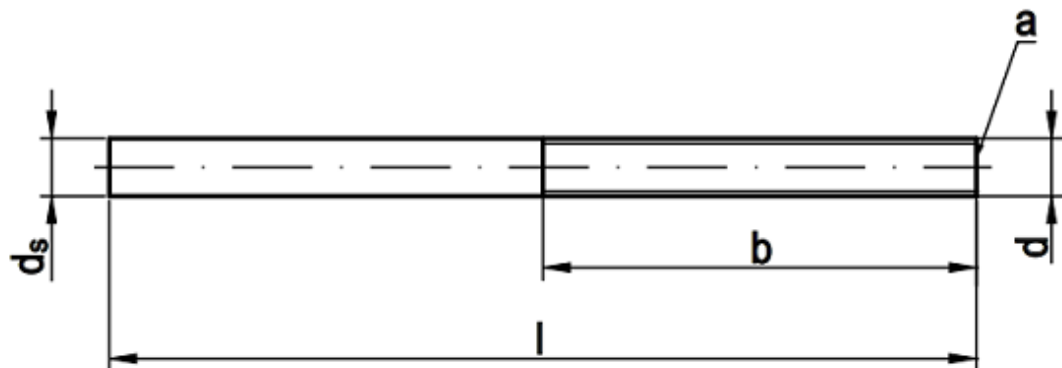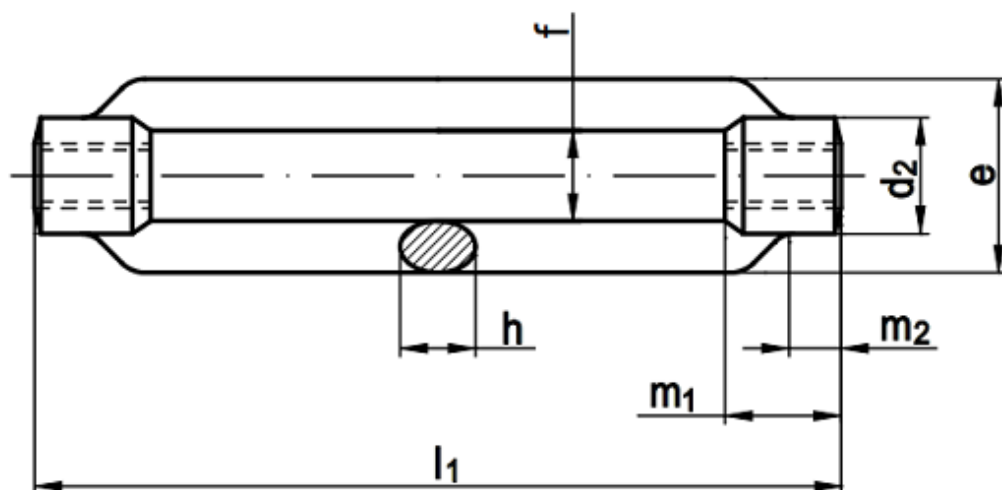

Produktinformation

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14*	M 16	M 20
d_2	12	15	18	21	25	27	34
e	19	23	30	34	38	42	52
$h_{min.}$	6	8	9	11	10	14	17
l_1	110	110	125	125	140	170	200
m_1	12	15	18	21	24	27	34
m_2	6	8	9	11	9	14	17
l	120	120	150	150	165	200	220
b	65	65	75	75	85	100	120
Nachstellbarkeit mit AE**	80	75	85	80	92	110	130
Tragfähigkeit mit AE [kN]**	3,9	7,2	11	16	22	30	48

Maße	M 22*	M 24	M 27*	M 30	M 36	M 42	M 48
d_2	36	39	43	45	55	63	80
e	57	60	68	74	86	104	135
$h_{min.}$	16	20	23	23	28	32	40
l_1	220	255	255	255	295	330	355
m_1	37	39	45	45	55	63	78
m_2	15	20	23	23	28	32	39
l	220	260	260	260	300	350	380
b	130	150	150	160	180	200	220
Nachstellbarkeit mit AE**	146	170	171	160	180	200	195
Tragfähigkeit mit AE [kN]**	59	69	90	110	160	-	-

Tragfähigkeiten gelten nur

für Spannschlösser mit ÜZ


*Abmessungen nicht genormt, Richtwerte

**Werte gelten nur für Produkte mit ÜZ

Produktinformation

DIN 1480 BS-S

Spannschlossmutter geschmiedet
mit schwereren Blattschrauben



Maße für Spannschloss → siehe DIN 1480
Tragfähigkeiten gelten nur
für Spannschlösser mit CE
*Abmessung nicht genormt, Richtwerte

Maße	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27*	M 30	M 36
d_2	13,5	17,5	22	26	30	33	39
l_2	90	100	110	120	140	160	180
l_3	30	40	50	55	60	70	80
l_4	200	230	260	320	340	370	420
b_1	45	55	70	80	90	100	120
b_2	6	7	9	11	12	13	15
b	70	90	120	160	180	200	220
Nachstellbarkeit	83	111	132	177	165	165	185
Zugtragfähigkeit $F_{t,Rd}$ [kN]	21,85	40,69	63,5	91,5	118,9	145,4	211,7