

Sparrenpfettenanker SPF galvanisch verzinkt 170LR 170 MM L/R SATZ

Art-Nr.: SSPF170LR / GTIN: 5701953962425 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



1,4002 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 40	1,1901 EUR - Sie sparen 0,2101 EUR
Ab 400	0,9801 EUR - Sie sparen 0,4201 EUR
Ab 800	0,9101 EUR - Sie sparen 0,4901 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

126 auf Lager

Bezeichnung: Sparrenpfettenanker SPF

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die SPF Sparrenpfettenanker werden für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden. Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung.

Bei 2 Pfettenankern pro Anschluss werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt, da diese diagonal gegenüberliegend

angeordnet werden sollten, um eine mittige Lasteinleitung zu gewähren. Eine Querkzugbeanspruchung der Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen.

Belastungsabhängiger Einbau von 2 oder 4 Sparrenpfettenanker je Verbindung möglich.

Variable Position der Verbindungsmittel, da 2-reihiges Lochbild je Schenkel.

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Holz / Holz Verbindungen, vorrangig in sich kreuzenden Dachkonstruktionen.

Ausführliche Details - siehe [technisches Datenblatt](#)

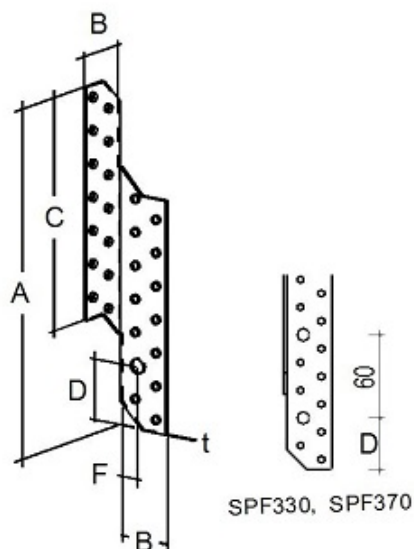

Produktinformation

Artikel	Abmessungen [mm]						Löcher Flansch 1	Löcher Flansch 2	
	A	B	C	D	F	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø9 [mm]
SPF170L	170	32.5	100	37.5	14	2	10	9	1
SPF170R	170	32.5	100	37.5	14	2	10	9	1
SPF210L	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF210R	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF250L	250	32.5	180	37.5	14	2	18	17	1
SPF250R	250	32.5	180	37.5	14	2	18	17	1
SPF290L	290	32.5	220	37.5	14	2	22	21	1
SPF290R	290	32.5	220	37.5	14	2	22	21	1
SPF330L	330	32.5	260	37.5	14	2	26	25	2
SPF330R	330	32.5	260	37.5	14	2	26	25	2
SPF370L	370	32.5	300	37.5	14	2	30	29	2
SPF370R	370	32.5	300	37.5	14	2	30	29	2