

Pfettenanker PFE galvanisch verzinkt - PFE170 L/R SATZ

Art-Nr.: SPFE170 / GTIN: 5701953760601 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



2,1539 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 40	1,8308 EUR - Sie sparen 0,3231 EUR
Ab 400	1,5077 EUR - Sie sparen 0,6462 EUR
Ab 4800	1,4000 EUR - Sie sparen 0,7539 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Pfettenanker PFE

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die PFE Pfettenanker werden für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden.

Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung. Bei 2 Pfettenankern pro Anschluss werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt, da diese diagonal gegenüberliegend angeordnet werden sollten, um eine

Produktinformation

mittige Lasteinleitung zu gewähren.

Eine Querkzugbeanspruchung der Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Die Montage wird durch die Fixierung mit der Einschlagzacke erleichtert. Die markierte Mittellinie der PFE Pfettenanker garantiert eine exakte Platzierung.

Die PFE werden satzweise verkauft.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Entwickelt zur Aufnahme von Zuglasten, zusätzliche Lastaufnahme in horizontalen Richtungen möglich.

Belastungsabhängiger Einbau von 2 oder 4 Sparrenpfettenanker je Verbindung möglich.

Geringe Anzahl von Verbindungsmittel, 1-reihiges Lochbild je Schenkel.

Montageerleichterung durch die Fixierung mit der Einschlagzacke.

Die markierte Mittellinie der PFE Pfettenanker garantiert eine exakte Platzierung.

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Holz / Holz Verbindungen, vorrangig in sich kreuzenden Dachkonstruktionen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

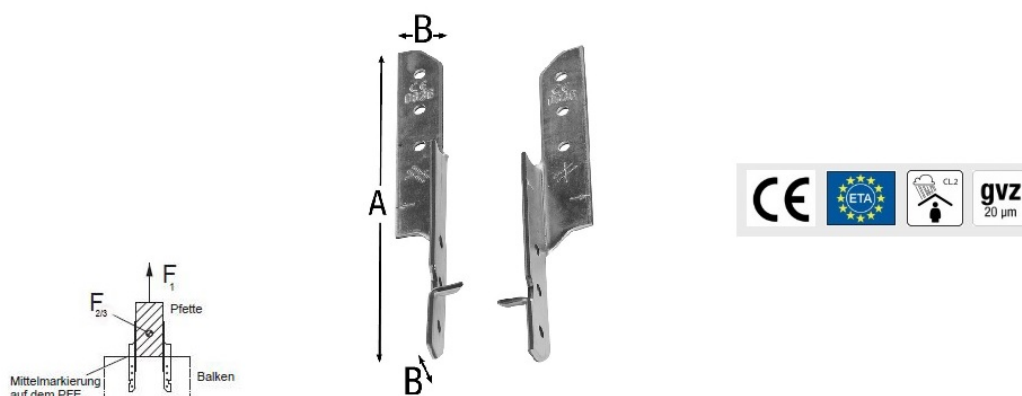

Artikel	Abmessungen [mm]			Löcher	
	A	B	t	Ø	Anzahl
PFE170	170	20	2.5	5	3 + 3
PFE210	210	20	2.5	5	4 + 4