


Dachlattenverbinder DLV verzinkt - DLV50/30

Art-Nr.: SDLV5030 / GTIN: 5701953028251 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)

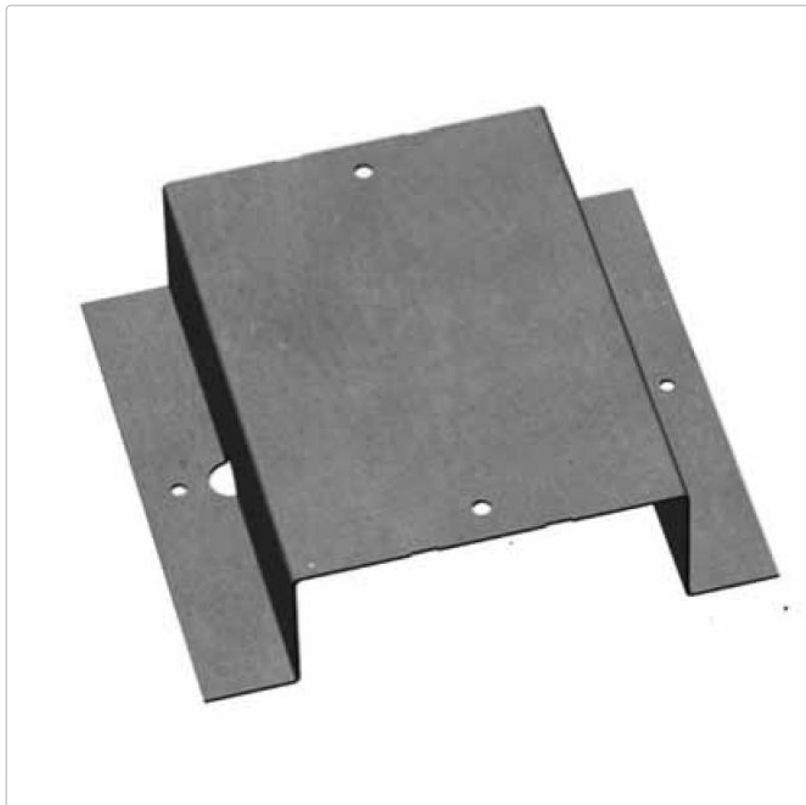

3,1054 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50	2,6397 EUR - Sie sparen 0,4657 EUR
Ab 500	2,1738 EUR - Sie sparen 0,9316 EUR
Ab 1200	2,0185 EUR - Sie sparen 1,0869 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Dachlattenverbinder DLV

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Mit den DLV Dachlattenverbindern können Dachlattenstöße auf Tragkonstruktionen, unter Einhaltung der Mindeststrandabstände für die Nägel, normgemäß hergestellt und auf dem Sparren verankert werden. Anwendung finden sie auf schmalen Sparren, wie z.B. bei Nagelplattenbindern. Die DLV Dachlattenverbinder sind in alle Achsrichtungen belastbar.

Material

Die DLV Dachlattenverbinder werden aus 1,0 mm dickem, feuerverzinktem Stahlblech hergestellt.

Produktinformation

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

fachgerechter Anschluss von Dachlattenstößen

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

Der DLV Dachlattenverbinder ermöglicht den fachgerechten Anschluss von Dachlattenstößen, unter Einhaltung der erforderlichen Mindeststrandabstände für Nägel/Schrauben in den Latten zum Hirnholz.

Die Mindestbreiten der Sparren, bzw. Konterlatten, sind abhängig vom Durchmesser der eingesetzten Verbindungsmittel und richten sich nach dem Mindeststrandabstand $a_{4,t}$ für Nägel/Schrauben gemäß EC5+NA Tabelle 8.2.

Die Dachlattenstöße sind gemäß den Angaben des Tragwerksplaners versetzt anzuordnen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

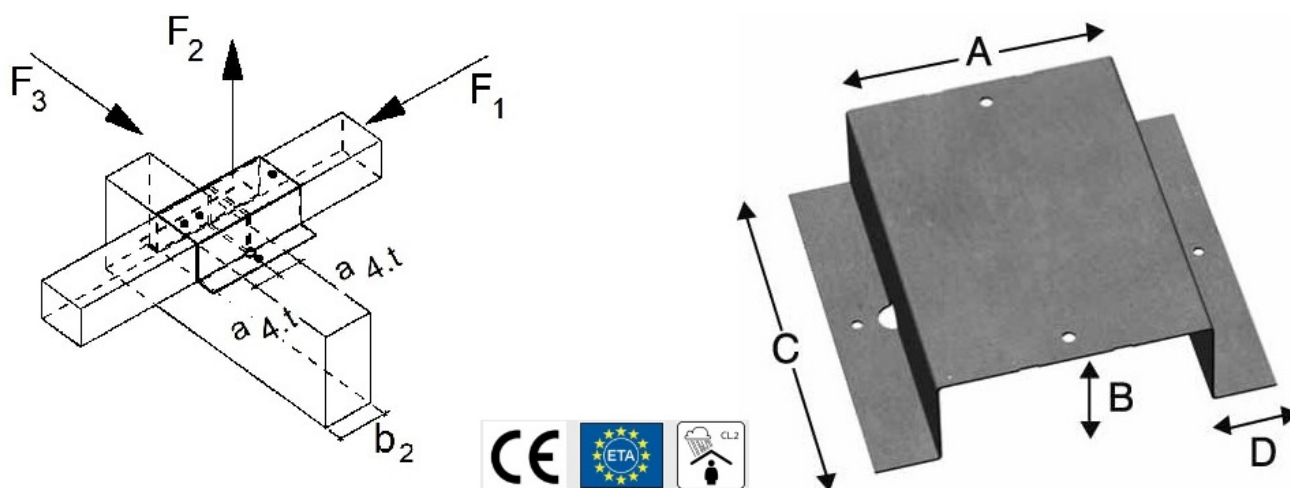

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Löcher	
	A	B	C	D	Ø [mm]	Anzahl
DLV50/30	51	30	130	22.5	4	2 + 2
DLV60/40	62	40	140	25	4 ; 5	2 + 2