

Lochband BAN verzinkt - BAN 20 x 1 3 M LANG

Art-Nr.: SBAN102003 / GTIN: 5701953271039 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



9,8462 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	9,2991 EUR - Sie sparen 0,5471 EUR
Ab 100	7,6581 EUR - Sie sparen 2,1881 EUR
Ab 450	7,1111 EUR - Sie sparen 2,7351 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Lochband BAN

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die Bänder werden zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse verwendet.

Material

Stahlqualität: S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Die Lochbänder sind auch in Edelstahl erhältlich.

Produktinformation

Vorteile

BAN Lochbänder sind in den Dicken 1,0 mm und 1,5 mm in jeweils verschiedenen Längen erhältlich.

In rostfreien Stahl sind sie auch als Maueranker verwendbar.

BANM Montagebänder besitzen eine erhöhte Blechdicke von 2,0 mm, sowie Einschlagkerben in der Achse der großen und kleinen Löcher - besondere Vorteile der BANM:

Erhöhte Formtreue und Steifigkeit

Problemloses Abbiegen zu einem Winkel im Bereich der Einschlagkerbe

Einfaches Ablängen. Das Band bricht an der Einschlagkerbe durch kurzes hin und her biegen ohne Maschineneinsatz.

Durch Abtrennen eines Kurzelementes mit einem großen Loch kann man ganz einfach eine Verstärkung (ähnlich einer Unterlegscheibe) herstellen.

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Typische Verwendungsbereiche sind Spielgeräte, leichte Deckenabhängungen und Eckhalterungen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

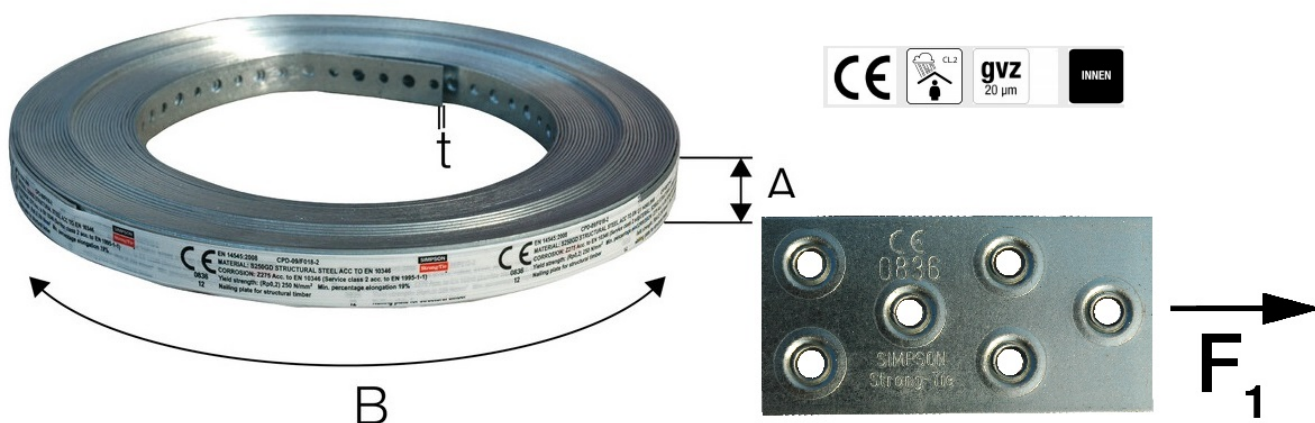

Artikel	Abmessung [mm]			Löcher		Box Quantity
	A	B [m]	t	Size	Size	
BAN102003	20	3	1	Ø5	Ø6,5	10
BAN102010	20	10	1	Ø5	Ø6,5	10
BAN102025	20	25	1	Ø5	Ø6,5	5
BAN152010	20	10	1.5	Ø5	Ø6,5	10
BAN152025	20	25	1.5	Ø5	Ø6,5	4
BANM202510	25	10	2	Ø4,3	Ø8	4