

Windrispenband BAN verzinkt - BAN 25 x 2 10 M LANG

Art-Nr.: SBAN202510 / GTIN: 5701953271206 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



51,1079 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 4	48,2685 EUR - Sie sparen 2,8394 EUR
Ab 40	39,7506 EUR - Sie sparen 11,3573 EUR
Ab 224	36,9113 EUR - Sie sparen 14,1966 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Windrispenband BAN

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die BAN Windrispenbänder werden in Aussteifungsverbänden von Dachkonstruktionen als Zugstäbe eingesetzt.

Das neue BAN094050 ist mit einer 0,9 mm Ausgangsdicke sehr leicht und lässt sich auch gut handhaben. Bei der Entwicklung hat man auf diesen neuartigen Lochtyp gesetzt, den sogenannten "Strong Holes". Diese Löcher werden nicht gestanzt, sondern durch Verdrängen des Materials hergestellt. Diese Produktionsmethode bewirkt, dass die Tragfähigkeit im Vergleich zu Bändern mit gestanzten Löchern nicht reduziert werden muss.

Produktinformation

Material

Stahlqualität:

t = 0,9 mm : S550 GD + Z 275

t = 1.5 mm : S350 GD + Z 275

t ≥ 2.0 mm : S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingebaut werden.

In diesen Fällen werden die BNSP Spanngeräte empfohlen, um ein gleichmäßiges Spannen der Bänder zu ermöglichen.

Vorteile des neuen BAN09:

Gleiche Tragfähigkeit wie bei herkömmlichen Windrispenbändern

Erhebliche Gewichtsreduktion; dadurch große Vorteile bei der Handhabung auf dem Dach

Produktionsbedingte seitliche Krümmung wie bei herkömmlichen Bändern entfallen

Geringerer Biege widerstand

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Windrispenbänder können vielseitig für Baukonstruktionen verwendet werden, dienen aber hauptsächlich zur Aussteifung von Dachkonstruktionen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

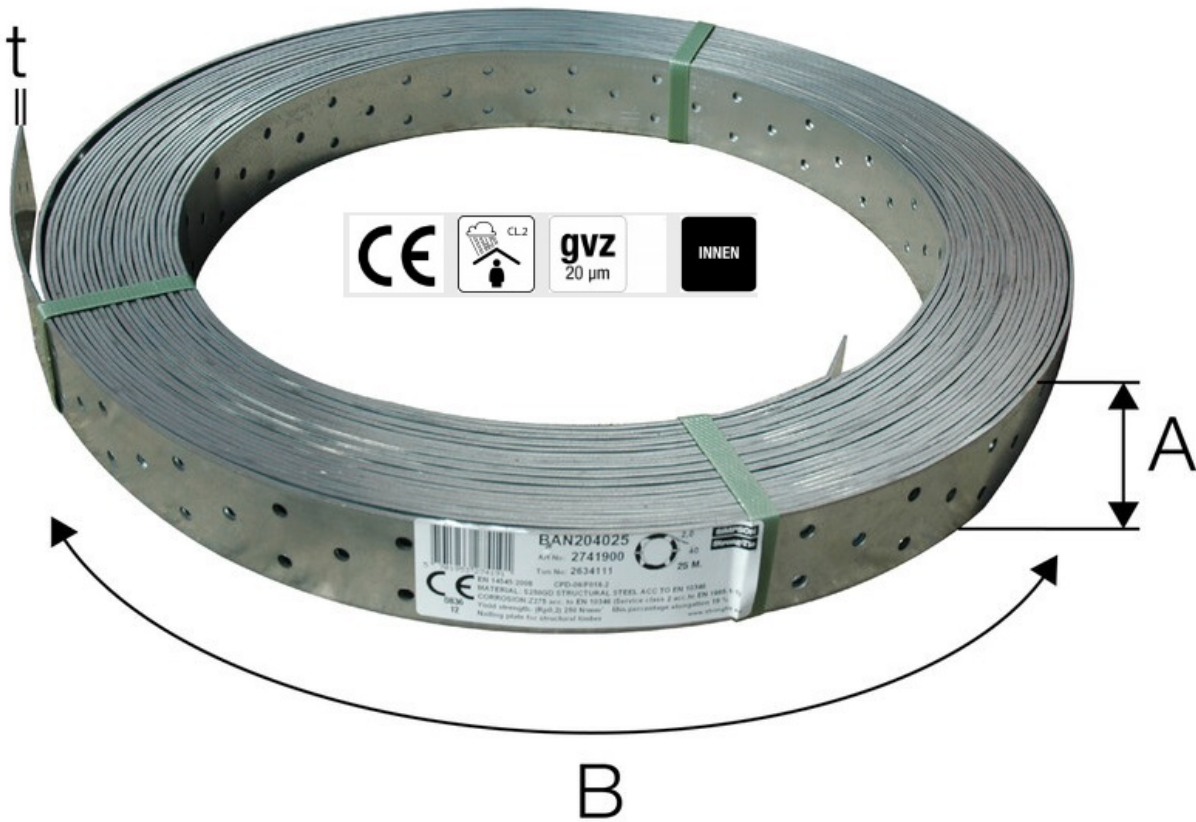

Produktinformation

Artikel	Abmessung			Löcher	Box Quantity
	A [mm]	B [m]	t [mm]	Ø [mm]	
BAN202510	25	10	2	5	4
BAN202525	25	25	2	5	1
BAN154025 * **	40	25	1.5	5	1
BAN204025 *	40	25	2	5	1
BAN154050 * **	40	50	1.5	5	1
BAN204050 *	40	50	2	5	1
BAN304050	40	50	3	5	1
BAN156050 **	60	50	1.5	5	1
BAN206050	60	50	2	5	1
BAN158025 **	80	25	1.5	5	1
BAN208025	80	25	2	5	1
BAN094050 * ***	40	50	0.9	5	1

*) mit Metermarkierung **) Material: S350GD

***) Material: S550GD - Für weitere Informationen, siehe eigene Produktseite: BAN09