

Kopplungsverbinder BNKK galvanisch verzinkt

Art-Nr.: SBNKK4060-B / GTIN: 5701953812102 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



21,9831 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 4	19,7848 EUR - Sie sparen 2,1983 EUR
Ab 12	18,6856 EUR - Sie sparen 3,2975 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Kopplungsverbinder BNKK

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Zur sicheren Befestigung des Zugbandes.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Schrauben: Güte 8.8

Dorn:

Produktinformation

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Vorteile



Die Verbindung eines Windrispenbandes ohne eine zusätzliche Spannmöglichkeit wird mit dem BNKK Kopplungsverbinder ermöglicht.

Bei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Bandes oder Verbinders.

Anwendungsbereich

Zum Anschluss von Windrispenbändern.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

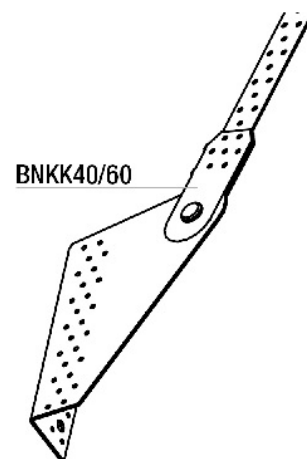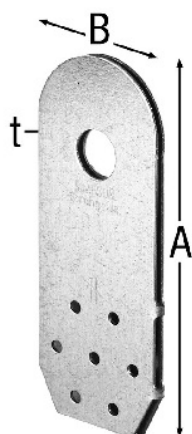

Artikel	Abmessungen [mm]			Löcher		passende Windrispenbänder	mitgelieferte Schrauben / Clips	mitgelieferter Steckbolzen	Antal pr. Kasse
	A	B	t	Ø	Anzahl				
BNKK40/60-B	-	-	2+3+2=7	5 + 21	7 + 1	BANXX40, BANXX60XX, BANXX80XX	2 x BF4060M5*	Dorn Ø20 m/sikringssplit	4

* für Anschlüsse der BAN1580... ist ein zusätzlicher CLIPS20 (oder 2 x M5 8.8) einzubauen und extra zu bestellen.