

Windaussteifungssystem BNSP galvanisch verzinkt - BNSP40/60

Art-Nr.: SBNSP4060B-B / GTIN: 5701953877804 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



77,6624 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 4 73,5750 EUR - Sie sparen 4,0874 EUR
Ab 8 69,4874 EUR - Sie sparen 8,1750 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
4 auf Lager

Bezeichnung: Windaussteifungssystem BNSP

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die BNSP Spanngeräte verbleiben dauerhaft in der Konstruktion und sind nachspannbar.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Produktinformation

Schrauben: Güte 8.8

Dorn:

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die Verbindung eines Windrispenbandes mit zusätzlicher Spannungsmöglichkeit, auch zum nachträglichen Spannen.


Bei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Bandes

Anwendbare Materialien

Windrispenband an Windrispenband

Anschlusselemente BNK, BNF, BNG

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

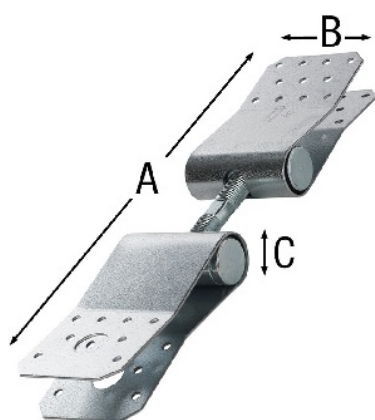

Artikel	Abmessungen [mm]			Löcher			Passende Bänder	Mitgelieferte Schrauben / Clips	Befestigt Bänder an		Antal pr. kasse
	A	B	C	Ø	Links (Anzahl)	Rechts (Anzahl)			Spanngeräte	BNF: BNG: BNK	
BNSP60-B	300-350	60	35	5	7	7	BANxx60xx	4 x BF4060M5	x	-	4
BNSP80-B	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	x	x	4
BNSP4060B-B	350-400	60	35	5 + 21	7 + 0	0 + 1	BANxx40xx ; BANxx60xx ; BANxx80xx	2 x BF4060M5; 1 x Ø20*	-	x	4

* Steckbolzen Ø20 inkl. Federsplint

Bei dem BNSP80-B muss der Steckbolzen separat bestellt werden.