

# Windaussteifungssystem BNSP galvanisch verzinkt - BNSP60

Art-Nr.: SBNSP60-B / GTIN: 5701953779702 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



**69,5156 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

Ab 4 65,8569 EUR - Sie sparen 3,6587 EUR

Ab 8 62,1982 EUR - Sie sparen 7,3174 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Windaussteifungssystem BNSP

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die BNSP Spanngeräte verbleiben dauerhaft in der Konstruktion und sind nachspannbar.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

# Produktinformation

Schrauben: Güte 8.8

Dorn:

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die Verbindung eines Windrispenbandes mit zusätzlicher Spannmöglichkeit, auch zum nachträglichen Spannen.


Bei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Bandes

Anwendbare Materialien

Windrispenband an Windrispenband

Anschlusselemente BNK, BNF, BNG

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

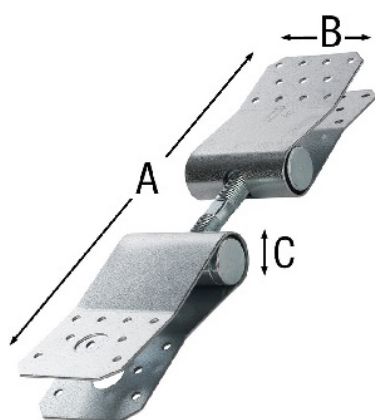

| Artikel     | Abmessungen [mm] |    |    | Löcher |                |                 | Passende Bänder                         | Mitgelieferte Schrauben / Clips | Befestigt Bänder an |               | Antal pr. kasse |
|-------------|------------------|----|----|--------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|             | A                | B  | C  | Ø      | Links (Anzahl) | Rechts (Anzahl) |                                         |                                 | Spanngeräte         | BNF: BNG: BNK |                 |
| BNSP60-B    | 300-350          | 60 | 35 | 5      | 7              | 7               | BANxx60xx                               | 4 x BF4060M5                    | x                   | -             | 4               |
| BNSP80-B    | 300-360          | 80 | 35 | 5 + 21 | 11 + 0         | 8 + 1           | BANxx80xx                               | 2 x BF4060M5; 4 x BF25M5        | x                   | x             | 4               |
| BNSP4060B-B | 350-400          | 60 | 35 | 5 + 21 | 7 + 0          | 0 + 1           | BANxx40xx ;<br>BANxx60xx ;<br>BANxx80xx | 2 x BF4060M5; 1 x Ø20*          | -                   | x             | 4               |

\* Steckbolzen Ø20 inkl. Federsplint

Bei dem BNSP80-B muss der Steckbolzen separat bestellt werden.