

Lochblech NP 1200 sendzimirverzinkt - NP20 100 x 1200 x 2

Art-Nr.: SNP201001200 / GTIN: 5701953357016 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



12,6554 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5	11,3898 EUR - Sie sparen 1,2656 EUR
Ab 10	10,7571 EUR - Sie sparen 1,8983 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
3 auf Lager

Bezeichnung: Lochbleche NP 1200

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: sendzimirverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die NP Lochbleche werden aus sendzimirverzinkten Blechen in den Dicken 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm hergestellt. Der Lochdurchmesser beträgt 5 mm.

Eine Vielzahl von Lochblechen in t=1,5 und t=2,0 mm und Lochblechstreifen in t=2,0 und 2,5 mm werden als Standardgrößen produziert.

Produktinformation

Darüber hinaus können Spezialgrößen in den Blechdicken 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm hergestellt werden.

Die Bezeichnung der Lochbleche leitet sich wie folgt her: B x L x t in mm

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

vielfältig einsetzbares Verbindungsmittel in vielen Standardgrößen und im Zuschnitt.

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

Für Lochbleche gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.

Sie werden insbesondere für die Herstellung von Fachwerk- und Kahlbalkenbindern verwendet.

Zusammen mit Simpson Strong-Tie® CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben dürfen alle Lochbleche als dicke Bleche gemäß EC5 bzw. DIN 1052 berechnet werden. Somit können auch für die 1,5 mm Bleche die höheren Werte der Nageltragfähigkeiten in Ansatz gebracht werden.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

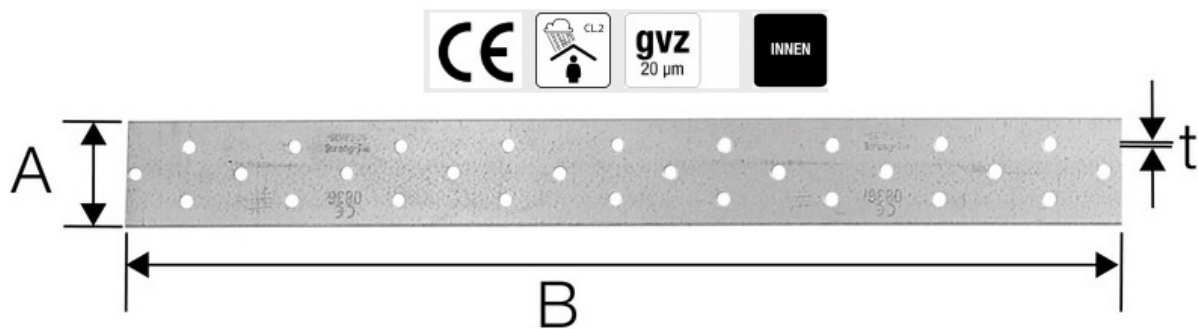

Produktinformation

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]			Löcher	Box Quantity
	A	B	t	Ø	
NP20/40/1200	40	1200	2	Ø5	15
NP20/60/1200	60	1200	2	Ø5	10
NP20/80/1200	80	1200	2	Ø5	10
NP20/100/1200	100	1200	2	Ø5	5
NP20/120/1200	120	1200	2	Ø5	5
NP20/140/1200	140	1200	2	Ø5	5
NP20/160/1200	160	1200	2	Ø5	5
NP20/200/1200	200	1200	2	Ø5	5
NP20/220/1200-B	220	1200	2	Ø5	5
NP20/240/1200-B	240	1200	2	Ø5	5
NP20/260/1200-B	260	1200	2	Ø5	5
NP20/280/1200-B	280	1200	2	Ø5	5
NP20/300/1200-B	300	1200	2	Ø5	3
NP25/40/1200	40	1200	2.5	Ø5	-
NP25/60/1200-B	60	1200	2.5	Ø5	10
NP25/80/1200	80	1200	2.5	Ø5	5
NP25/100/1200-B	100	1200	2.5	Ø5	5
NP25/120/1200-B	120	1200	2.5	Ø5	10
NP25/140/1200	140	1200	2.5	Ø5	5
NP25/160/1200	160	1200	2.5	Ø5	5
NP25/180/1200-B	180	1200	2.5	Ø5	5
NP25/200/1200-B	200	1200	2.5	Ø5	2
NP25/220/1200	220	1200	2.5	Ø5	-
NP25/240/1200	240	1200	2.5	Ø5	-
NP25/260/1200	260	1200	2.5	Ø5	-
NP25/300/1200	300	1200	2.5	Ø5	-