

Sparrenhalter SHB feuerverzinkt - 100

Art-Nr.: SSHB100 / GTIN: 5701953731809 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



43,4590 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 15 36,9402 EUR - Sie sparen 6,5188 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Sparrenhalter SHB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die SHB Sparrenhalter für Anschlüsse an Beton werden für die Befestigung von Sparren mit einer Neigung von 30° bis 60° am Fußpunkt verwendet.

Die Sparrenhalter SHB gibt es in 3 Standardgrößen:

SHB 80 für Sparrenbreite 80 mm,

SHB 100 für Sparrenbreite 100 mm und

SHB 120 für Sparrenbreite 120 mm

Produktinformation

Andere Breiten können hergestellt werden.

Sparrenhalter B dienen der Befestigung von Kehlbalkendachsparren in Unterkonstruktionen.

Sie sind montagefreundlich und ermöglichen sichere und formbeständige Anschlüsse zwischen Dach und Unterkonstruktion.

Sparrenhalter gibt es auch als Typ H für Anschlüsse auf Balkenlagen

Material

Stahlqualität:

Winkelteil: S 355 MC gemäß DIN EN 10149-2 sonst: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

durch entsprechenden Abbund des Sparren ist für die angegebenen Dachneigungen der gleiche SHB Sparrenhalter verwendbar

Anwendbare Materialien


Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die SHB Sparrenhalter werden für Befestigung von Sparren mit einer Neigung von 30° bis 60° am Fußpunkt verwendet

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

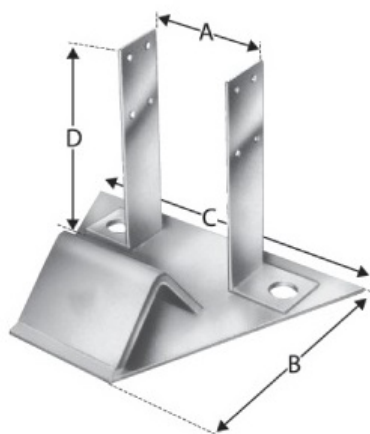

Artikel	Abmessungen [mm]							Anzahl Löcher	
	A	B	C	D	t ₁	t ₂	Ø	für Bolzen	Sparren
SHB80	84	170	220	140	2	2.5	5 ; 17,5	2	8
SHB100	104	170	240	140	2	2.5	5 ; 17,5	2	8
SHB120	124	170	260	140	2	2.5	5 ; 17,5	2	8