

Sparrenhalter SHH feuerverzinkt - 100

Art-Nr.: SSHH100 / GTIN: 5701953037604 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



37,0487 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 31,4914 EUR - Sie sparen 5,5573 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Sparrenhalter SHH

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die SHH Sparrenhalter für Anschlüsse an Holz werden für die Befestigung von Sparren mit einer Neigung von 30° bis 60° am Fußpunkt verwendet. Die Sparrenhalter gibt es in 3 Standardgrößen:

SHH 80 für Sparrenbreite 80 mm,

SHH 100 für Sparrenbreite 100 mm und

SHH 120 für Sparrenbreite 120 mm

Andere Breiten können hergestellt werden.

Produktinformation

Sparrenhalter SHH dienen der Befestigung von Kahlbalken-Dächern an Unterkonstruktionen/Balkenlagen. Sie sind montagefreundlich und ermöglichen sichere und formbeständige Anschlüsse zwischen Dach und Unterkonstruktion. Sparrenhalter gibt es auch als Typ SHB für Anschlüsse an Unterkonstruktionen aus Beton, Mauerwerk u. ä.

Material

Stahlqualität:

Winkelteil: S 355 MC gemäß DIN EN 10149-2 sonst: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

durch entsprechenden Abbund des Sparren ist für die angegebenen Dachneigungen der gleiche SHH Sparrenhalter verwendbar

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die SHH Sparrenhalter werden für Befestigung von Sparren mit einer Neigung von 30° bis 60° am Fußpunkt verwendet

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

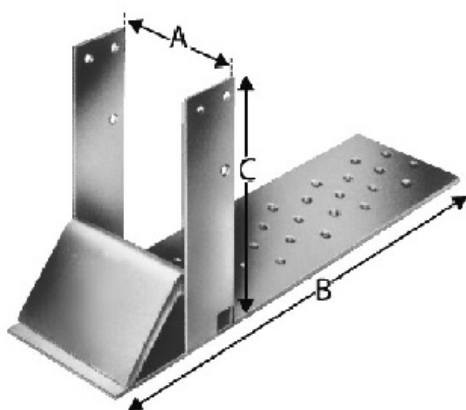

Artikel	Abmessungen [mm]						Anzahl Löcher	
	A	B	C	t ₁	t ₂	Ø	Balken	Sparren
SHH80	84	300	140	2	2.5	5	25	6
SHH100	104	280	140	2	2.5	5	31	6
SHH120	124	260	140	2	2.5	5	44	6