

Sparrenfußverbinder SFxx galvanisch verzinkt - SFN L/R SATZ

Art-Nr.: SSFN / GTIN: 5701953356675 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



12,0742 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25 10,2630 EUR - Sie sparen 1,8112 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
25 auf Lager

Bezeichnung: Sparrenfußverbinder (SFN / SFM / SFH / SFHM / SFHS)

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Diese Sparrenfußverbinder werden satzweise (rechts + links) an Binderuntergurt und Fußschwelle bzw. an Sparren und Pfetten befestigt.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Produktinformation

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Die SFH Sparrenfußverbinder dienen der Befestigung von Binderuntergurten an Fußschwellen. Das Lochmuster im Binderschenkel ist so angelegt, dass sich die Nägel oder Schrauben der beiden Seiten nicht treffen. Dadurch ist der Typ SFH für Binderbreiten ab 40 mm geeignet

Die SFHS/SFHM Sparrenfußverbinder dienen der Befestigung von Binderuntergurten an Fußschwellen. Sie eignen sich für Binderbreiten ab 95 mm - oder mehrfache Binder mit einer Einzelbreite ab 46 mm. Eine Mindestabmessung (B×H) der Fußschwelle von 160×60 mm wurde bei der Entwicklung vorausgesetzt

Der SFHS/SFHM Sparrenfußverbinder kommt dann zum Einsatz, wenn die Tragfähigkeit des SFM Sparrenfußverbinders nicht ausreicht. Sie können auch für den Anschluss von Sparren an Fußpfetten angewandt werden

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe


Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die SFN / SFH / SFHM / SFHS Sparrenfußverbinder koppeln zwei kreuzweise übereinander liegende Hölzer schubfest miteinander.

Die Schubkraft kann nur in eine vorgegebene Richtung wirken.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

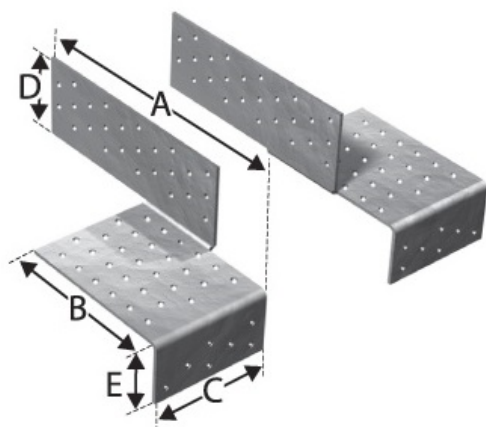

Artikel	Abmessungen [mm]						Löcher Befestigungsmittel	Box Quantity
	A	B	C	D	E	t		
SFN	177	139	53	53	39	2	20 Ø5	25
SFM-B	260	169	73	73	91	2	43 Ø5	10
SFH-B	270	159	45	60	27	-	19 Ø5	20
SFHM-B	270	159	63	60	27	-	36 Ø5	20
SFHS-B	260	140	108	75	50	-	62 Ø5	10