

Gerberverbinder GERB galvanisch verzinkt - GERB 201 Satz L/R

Art-Nr.: SGERB200-DE / GTIN: 5701953934804 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



11,4759 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 10,3282 EUR - Sie sparen 1,1477 EUR
Ab 25 9,7545 EUR - Sie sparen 1,7214 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
24 auf Lager

Bezeichnung: Gerberverbinder GERB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

GERB Gerberverbinder werden für die Gelenkausbildung von Durchlaufträgern verwendet.

Die Typen GERB sind für die gängigsten Holzabmessungen erhältlich.

Ein Satz Gerberverbinder besteht aus einem rechten und einem linken Anschlussteil und kann für Pfettenbreiten ab 80 mm eingesetzt werden. GERB Gerberverbinder sind für die gängigsten Holzabmessungen erhältlich. Das Höchstmaß des

Produktinformation

Verbinders entspricht den Zuschnittmaßen für Holz in Standarddimensionen.

In Abhängigkeit von der Belastung kann der Anschluss mit einer Teil- oder Vollaussnagelung ausgeführt werden.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Lastübertragung in allen drei Richtungen bei Vollaussnagelung

Optimierte Tragfähigkeiten in zwei richtungen für Teilaussnagelung

Einzelne Abmessung geeignet für mehrere Holzbreiten - Lagerplatzersparnis

Anwendbare Materialien


Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Koppelpfettenverbindung für Holzquerschnitts Höhen von 90 bis 220 mm

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

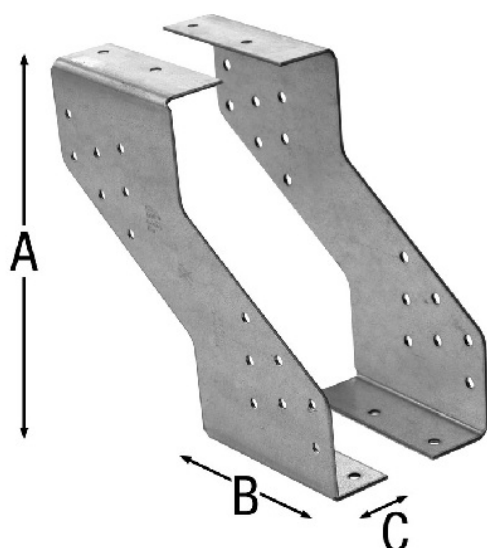

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Löcher Befestigungsmittel		Box Quantity
	A	B	C	t	Schenkel A	Schenkel C	
					Nägel/Schrauben	Nägel/Schrauben	
GERB160	160	90	30	2	14 ø5	4 ø5	25
GERB180	180	90	33	2	14 ø5	4 ø5	25
GERB200-DE	201	90	33	2	16 ø5	4 ø5	25
GERB220	220	90	34	2	16 ø5	4 ø5	25