

Stützenfuß CMR feuerverzinkt

Art-Nr.: SCMR / GTIN: 5701953902506 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



201,5014 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	194,7847 EUR - Sie sparen 6,7167 EUR
Ab 10	188,0680 EUR - Sie sparen 13,4334 EUR
Ab 20	181,3512 EUR - Sie sparen 20,1502 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß CMR

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

CMR Stützenfüße bestehen aus zwei außenliegenden Stahlteilen, die über ein Mittelstück stufenlos von 115 – 165 mm der entsprechenden Stützenbreite angepasst werden können. Sie sind für die Verwendung von Außenbauteilen geeignet.

Material

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Produktinformation

Vorteile

Nimmt Momente auf

Für Bauwerke bei denen keine Kopfbänder, Aussteifungen usw. gewünscht sind.

Ideal für Carports

Verstellbar für Holzbreiten von 115 mm - 165 mm

Pflasterbelag durchgehend

Abstand zwischen Fundament und Holzstütze bis 250 mm

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Zur Herstellung von eingespannten Stützen, z.B. bei Carports o.ä. bei denen keine Kopfbänder oder Diagonalen zur Aussteifung vorgesehen sind.


Der Stützenfuß kann Kräfte und Momente in beide Achsrichtungen aufnehmen.

Für den konstruktiven Holzschutz ist ein Abstand zwischen OK Beton und UK Holzstütze bis zu 250 mm möglich.

Befestigung

Die Holzstütze wird mit Bolzen M16 und Dübeln besonderer Bauart (z.B. BULLDOG Typ C2 Ø75) an dem CMR Stützenfuß angeschlossen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

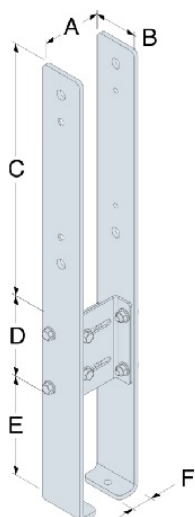

Artikel	Holzbreite [mm]		Abmessungen [mm]							Löcher	
	Breite		A	B	C	D	E	F	t	Ø6,5	Ø17
	min	max									
CMR	115	160	115-160	100	600	250	300	60	10	4	4