

Stützenfuß CMS feuerverzinkt

Art-Nr.: SCMS / GTIN: 5701953065607 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



109,4025 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5	105,7558 EUR - Sie sparen 3,6467 EUR
Ab 10	102,1090 EUR - Sie sparen 7,2935 EUR
Ab 20	98,4623 EUR - Sie sparen 10,9402 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß CMS

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Die CMS Stützenfüße sind zur Herstellung von kleineren, nachgiebig eingespannten Stützen vorgesehen. Die breitenverstellbaren Stützenfüße können Kräfte und Momente in beide Achsrichtungen aufnehmen.

Material

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Produktinformation

Vorteile

Breitenverstellbar von 80 bis 140 mm

Alle Lastrichtungen aufnehmbar

Zur Aufnahme von Momenten geeignet

Normgerechte Verzinkung für den Außenbereich

Konstruktiver Holzschutz durch Abstandsmontage

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Stützen ab einem Querschnitt von 80x100 mm können mit dem CMS Stützenfuß angeschlossen werden.

Befestigung


Der Anschluss der Stützenfüße erfolgt mit Bulldogdübeln C2, Ø 62 mm und M16 Bolzen an die Holzstütze.

Voraussetzung ist eine Einbetoniertiefe von mind. 200 mm mit einer Mindestbetongüte C20/25.

Der Nachweis für das Betonfundament ist gesondert zu führen.

Die Stütze muss parallel zum Flachstahl mindestens 100 mm breit sein.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

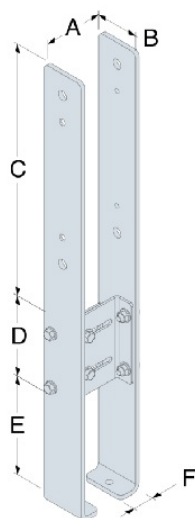

Artikel	Holzbreite [mm]		Abmessungen [mm]							Löcher	
	Breite		A	B	C	D	E	F	t	Ø6,5	Ø17
	min	max									
CMS	80	140	80-140	80	470	150	200	40	8	4	4