

Stützenfuß KIT FIX APB Zink-Nickel-Überzug

Art-Nr.: SKITFIXAPB100 / GTIN: 3523140857565 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



20,9802 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	20,2808 EUR - Sie sparen 0,6994 EUR
Ab 20	19,5814 EUR - Sie sparen 1,3987 EUR
Ab 50	18,8822 EUR - Sie sparen 2,0980 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

14 auf Lager

Bezeichnung: Verstellbarer Stützenfuß APB (KIT FIX APB)

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanischer Zink-Nickel-Überzug

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2

RoHS-konform: ja

APB100/150Z Stützenfüße sind für Stützen und zur Aufständigung von Wandkonstruktionen bei Holzbreiten ab 100mm Breite geeignet. Eine Höhenverstellung ist im Bereich von 100-150mm möglich.

Material

S235 JR

galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit zusätzlicher Versiegelung (TopCoat)

Produktinformation

Vorteile

Sehr glatte und gleichmäßige matt silbergraue Oberfläche

Höhenverstellbar

Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze

Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage

Dieses KIT-Fix ist inklusive Befestigungsmaterial in verzinkter Ausführung

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen

Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet

Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus

Befestigung

Das komplette Befestigungs-KIT enthält:

1x Stützenfuß, 4x SK Holzschrauben 10,0x80 mm verzinkt, sowie 4 x Bolzenanker WA M10x78 verzinkt



Anschluss an Holzstütze: Schrauben

an Betonfundament: Bolzenanker WA M10-78/5 alternativ

Injektionsmörtel VT-HP® + Gewindestange (nicht im KIT enthalten)

Die Stütze muss parallel zum Flachstahl mindestens 100 mm breit sein.

Produktinformation

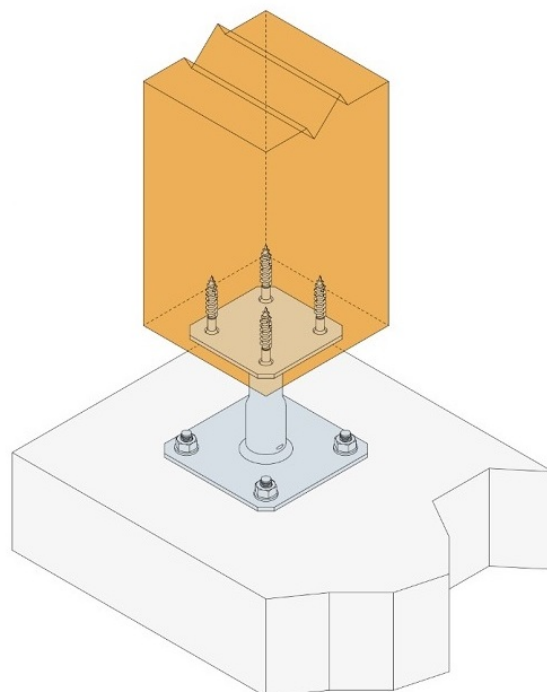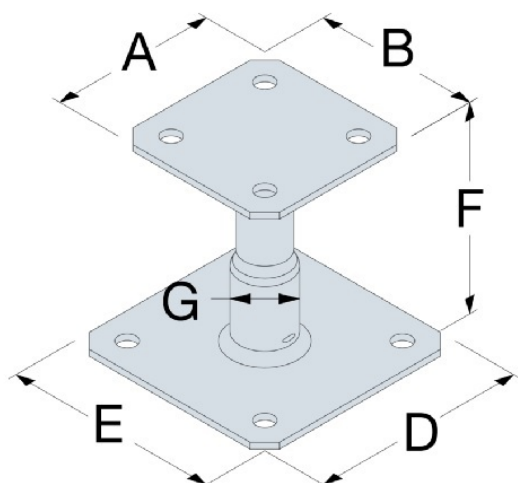

Artikel	Abmessungen [mm]							Löcher Kopfplatte	Löcher Bodenplatte	Kit-Zusammensetzung
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12 [mm]	Ø12 [mm]	
KIT FIX APB100	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4	1 APB100/150 - 4 WA M10-78/5 - 4 LAG10080