

Verstellbarer Stützenfuß PP18 - PP18/24BB SCHWARZ

Art-Nr.: SPP1824BB / GTIN: 5701953000011 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



72,9377 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 8	64,8335 EUR - Sie sparen 8,1042 EUR
Ab 16	68,8855 EUR - Sie sparen 4,0522 EUR
Ab 32	58,7553 EUR - Sie sparen 14,1824 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Verstellbarer Stützenfuß PP18

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanischer Zink-Nickel-Überzug

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2

RoHS-konform: ja

PP18 Stützenfüße sind für Stützen und zur Aufständigung von Wandkonstruktionen bei Holzbreiten ab 100 mm geeignet.

Eine Höhenverstellung ist im Bereich von 180-240 mm möglich.

Der PP18/24BZ ist die silberne Ausführung, der PP18/24BB ist die schwarze Ausführung dieses Stützenfußes.

Der PP18/24BG und PP18/24SG sind feuerverzinkt ausgeführt. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Material

Produktinformation

S235JR

galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit zusätzlicher Versiegelung (TopCoat)

PP18/24BG und PP18/24SG: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Sehr glatte und gleichmäßige matt silbergraue Oberfläche

Lastaufnahme in alle Richtungen möglich

Höhenverstellbar

Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze

Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen, Carports

Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet

Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

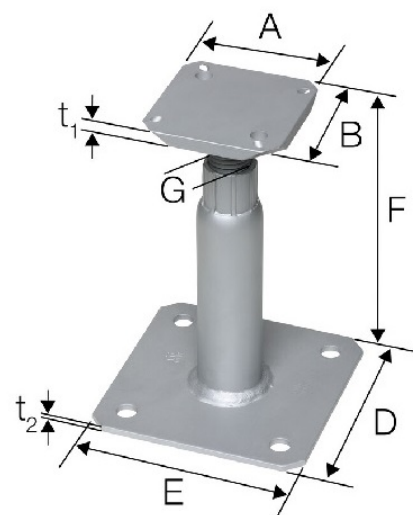

Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher Kopfplatte	Löcher Bodenplatte
	A	B	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø6.5 [mm]	Ø12 [mm]
PP18/24BZ	80	80	130	130	180-240	24	10	4	4	4
PP18/24BB	80	80	130	130	180-240	24	10	4	4	4
PP18/24BG	80	80	130	130	180-240	24	10	4	4	4
PP18/24SG	80	80	130	130	300-360	24	10	4	4	-