Produktinformation

Verstellbarer Stützenfuß PP18 - PP18/24BB SCHWARZ

Art-Nr.: SPP1824BB / GTIN: 5701953000011 / Marke: SIMPSON Strong-Tie



72,9377 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 8 Stück	64,8335 EUR - Sie sparen 8,1042 EUR
Ab 16 Stück	68,8855 EUR - Sie sparen 4,0522 EUR
Ab 32 Stück	58,7553 EUR - Sie sparen 14,1824 EUR


Lieferung **Mi. 18. Nov. - Mo. 30. Nov. 2026**

Bezeichnung: Verstellbarer Stützenfuß PP18
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: galvanischer Zink-Nickel-Überzug
Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie
Zolltarifnummer: 73089098
Nutzungsklasse 2
RoHS-konform: ja
PP18 Stützenfüße sind für Stützen und zur Aufständerung von Wandkonstruktionen bei Holzbreiten ab 100 mm geeignet.
Eine Höhenverstellung ist im Bereich von 180-240 mm möglich.
Der PP18/24BZ ist die silberne Ausführung, der PP18/24BB ist die schwarze Ausführung dieses Stützenfußes.
Der PP18/24BG und PP18/24SG sind feuerverzinkt ausgeführt.Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Material

Produktinformation

S235JR
galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit zusätzlicher Versiegelung (TopCoat)
PP18/24BG und PP18/24SG: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
Sehr glatte und gleichmäßige matt silbergraue Oberfläche
Lastaufnahme in alle Richtungen möglich
Höhenverstellbar
Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze
Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage
Anwendbare Materialien
Auflager: Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen, Carports
Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet
Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus
Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt



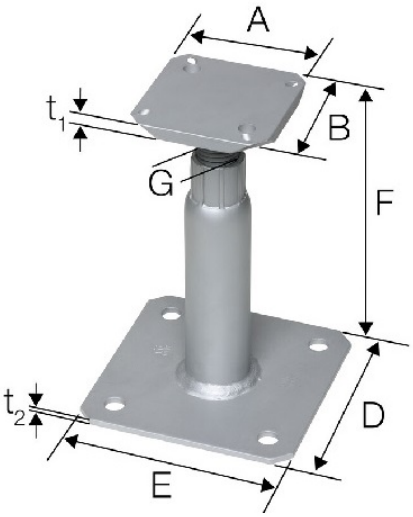

Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher Kopfplatte	Löcher Bodenplatte
	A	B	D	E	F	G	t_1	t_2	Ø6.5 [mm]	Ø12 [mm]
PP18/24BZ	80	80	130	130	180-240	24	10	4	4	4
PP18/24BB	80	80	130	130	180-240	24	10	4	4	4
PP18/24BG	80	80	130	130	180-240	24	10	4	4	4
PP18/24SG	80	80	130	130	300-360	24	10	4	4	-