

Stützenfuß PPD Stahl feuerverzinkt - PPD100/70G

Art-Nr.: SPPD10070G / GTIN: 5701953004682 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



24,7746 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	23,3983 EUR - Sie sparen 1,3763 EUR
Ab 20	22,0219 EUR - Sie sparen 2,7527 EUR
Ab 30	23,3983 EUR - Sie sparen 1,3763 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfüße PPD (Typ D)

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Die PPD Stützenfüße eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten.

Material

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Produktinformation

Die Stützenfüße bestehen aus U-förmig gebogenen Stahlplatten St. 37 an denen ein Rippenstab angeschweißt ist und werden nach Fertigstellung rundumfeuerverzinkt.

Sie ermöglichen sichere Befestigungen und sind einfach zu montieren.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

Sie sind überwiegend für den Einsatz in Leichtbauten gedacht, wie z.B. in Pergolen und Terrassen.

Befestigung

Die PPD Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt, der Anschluss der Stützen erfolgt mit CNA Kammnägeln oder zur konstruktiven Befestigung mit Bolzen

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

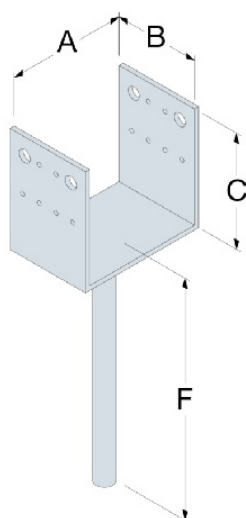

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]						Loch im Kopfstück		Box Quantity
	A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø13,5	
PPD80/70G	80	70	121.5	250	16	5	10	2	15
PPD90/90G	90	90	136.5	250	20	5	12	4	10
PPD100/70G	100	70	121.5	250	16	5	10	2	10
PPD100/90G	100	90	131.5	250	20	5	12	4	10
PPD120/90G-FR	120	90	121.5	250	20	5	12	4	10
PPD140/90G	140	90	121.5	250	20	5	12	4	10