Stützenfuß PPD Stahl feuerverzinkt - PPD100/70G

Art-Nr.: SPPD10070G / GTIN: 5701953004682 / Marke: SIMPSON Strong-Tie



24,7746 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise


Ab 10 Stück	23,3983 EUR - Sie sparen 1,3763 EUR
Ab 20 Stück	22,0219 EUR - Sie sparen 2,7527 EUR
Ab 30 Stück	23,3983 EUR - Sie sparen 1,3763 EUR

Lieferung **Mi. 18. Nov. - Mo. 30. Nov. 2026**

Bezeichnung: Stützenfüße PPD (Typ D)
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: feuerverzinkt
Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie
Zolltarifnummer: 73089098
Nutzungsklasse 3
RoHS-konform: ja
Die PPD Stützenfüße eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten.
Material
Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461
Vorteile

Produktinformation

Die Stützenfüße bestehen aus U-förmig gebogenen Stahlplatten St. 37 an denen ein Rippenstab angeschweißt ist und werden nach Fertigstellung rundumfeuerverzinkt.
Sie ermöglichen sichere Befestigungen und sind einfach zu montieren.
Anwendbare Materialien
Auflager: Beton
Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
Sie sind überwiegend für den Einsatz in Leichtbauten gedacht, wie z.B. in Pergolen und Terrassen.
Befestigung
Die PPD Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt, der Anschluss der Stützen erfolgt mit CNA Kammnägeln oder zur konstruktiven Befestigung mit Bolzen
Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

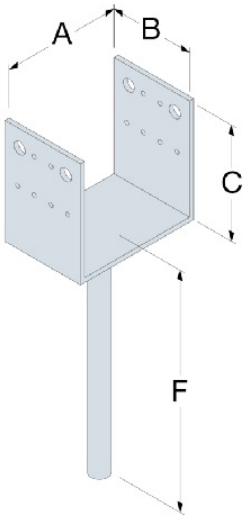

Artikel	Abmessungen und charackteristische Werte [mm]						Loch im Kopfstück		Box Quantity
	A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø13,5	
PPD80/70G	80	70	121.5	250	16	5	10	2	15
PPD90/90G	90	90	136.5	250	20	5	12	4	10
PPD100/70G	100	70	121.5	250	16	5	10	2	10
PPD100/90G	100	90	131.5	250	20	5	12	4	10
PPD120/90G-FR	120	90	121.5	250	20	5	12	4	10
PPD140/90G	140	90	121.5	250	20	5	12	4	10