

Stützenfuß PPL Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPPL80G / GTIN: 5701953843908 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



48,8569 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	46,1426 EUR - Sie sparen 2,7143 EUR
Ab 20	46,1426 EUR - Sie sparen 2,7143 EUR
Ab 30	39,3570 EUR - Sie sparen 9,4999 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

12 auf Lager

Bezeichnung: Stützenfüße PPL (Typ PL)

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Material

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Der PPL Stützenfuß ist rundum stückverzinkt, er besteht aus einer Kopfplatte mit einem angeschweißten Stahlrohr Ø38 mm.

Produktinformation

Der PPL Stützenfuß wird direkt im Beton eingesetzt.

Der PPL Stützenfuß kann Druck-, Zug- und Horizontalkräfte aufnehmen.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


Der PPL Stützenfuß eignet sich für leichte Bauvorhaben mit größerer Bodenfreiheit.

Befestigung

Der Anschluss am Holz erfolgt mit Senkkopfschrauben 6,0 x 60 mit Vollgewinde, die unter 45° in die Stütze eingeschraubt werden.

Der Abstand der Platte zum Beton soll beim Typ PPL maximal 250 mm betragen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

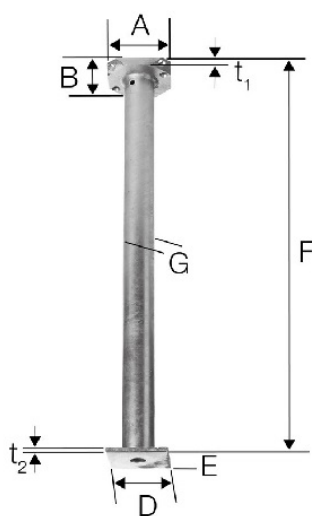

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]								Löcher obere Platte	Box Quantity
	A	B	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø6,5 [mm]	
PPL80G	80	80	70	70	510	38	10	5	6	10