

Verstellbarer Stützenfuß PPC Zink-Nickel - PPC14/20BZ

Art-Nr.: SPPC1420BZ / GTIN: 5701953002022 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



54,5353 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 8	48,4758 EUR - Sie sparen 6,0595 EUR
Ab 16	51,5056 EUR - Sie sparen 3,0297 EUR
Ab 24	43,9312 EUR - Sie sparen
24	10,6041 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

9 auf Lager

Bezeichnung: Verstellbarer Stützenfuß PPC

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: Zink-Nickel-Überzug

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2

RoHS-konform: ja

Material

Stahlqualität: S 235 JR

Korrosionsschutz: Galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit zusätzlicher Versiegelung (TopCoat)

Vorteile

Sehr glatte und gleichmäßige matt silbergraue Oberfläche

Produktinformation

Lastaufnahme in alle Richtungen möglich

Nachträglich höhenverstellbar

Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze

Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen, Carports

Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet

Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus

Befestigung

Bolzen M10 an Beton

Ø6mm schräg eingebrachte Schrauben an Holzstütze


Installation

Der Stützenfuß wird mit Schrägschrauben an der Holzstütze befestigt, hierzu wird eine Ø16mm Zentrumsbohrung in der Stütze eingebracht, diese dient gleichzeitig zur Lagefixierung während des Eindrehens der schrägen Schrauben.

Der Anschluss an den Beton erfolgt mit M10er Ankerbolzen.

Nachträglich läßt sich mittels 32mm Maulschlüssels die Höhe im Bereich von ~ 60mm verstellen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

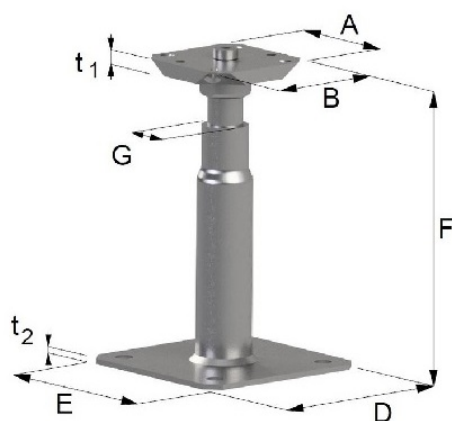

Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher Kopfplatte	Löcher Bodenplatte
	A	B	D [mm]	E	F [mm]	G [mm]	t ₁ [mm]	t ₂	Ø6.5 [mm]	Ø12 [mm]
PPC14/20BZ	80	80	130	130	140-200	24	10	4	4	4
PPC19/25BZ	80	80	130	130	190-250	24	10	4	4	4
PPC24/30BZ	80	80	130	130	240-300	24	10	4	4	4
PPC29/35BZ	80	80	130	130	290-350	24	10	4	4	4