Produktinformation

Verstellbarer Stützenfuß PPC Zink-Nickel - PPC14/20BZ

Art-Nr.: SPPC1420BZ / GTIN: 5701953002022 / Marke: SIMPSON Strong-Tie



54,5353 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 8 Stück	48,4758 EUR - Sie sparen 6,0595 EUR
Ab 16 Stück	51,5056 EUR - Sie sparen 3,0297 EUR
Ab 24 Stück	43,9312 EUR - Sie sparen 10,6041 EUR


Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

2 auf Lager

Bezeichnung: Verstellbarer Stützenfuß PPC
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel-Überzug
Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie
Zolltarifnummer: 73089098
Nutzungsklasse 2
RoHS-konform: ja
Material
Stahlqualität: S 235 JR
Korrosionsschutz: Galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit zusätzlicher Versiegelung (TopCoat)
Vorteile
Sehr glatte und gleichmäßige matt silbergraue Oberfläche

Produktinformation

Lastaufnahme in alle Richtungen möglich
Nachträglich höhenverstellbar
Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze
Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage
Anwendbare Materialien
Auflager: Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen, Carports
Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet
Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus
Befestigung
Bolzen M10 an Beton
Ø6mm schräg eingebrachte Schrauben an Holzstütze
Installation
Der Stützenfuß wird mit Schrägschrauben an der Holzstütze befestigt, hierzu wird eine Ø16mm Zentrumsbohrung in der Stütze eingebracht, diese dient gleichzeitig zur Lagefixierung während des Eindrehens der schrägen Schrauben.
Der Anschluss an den Beton erfolgt mit M10er Ankerbolzen.
Nachträglich läßt sich mittels 32mm Maulschlüssels die Höhe im Bereich von ~ 60mm verstellen.
Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

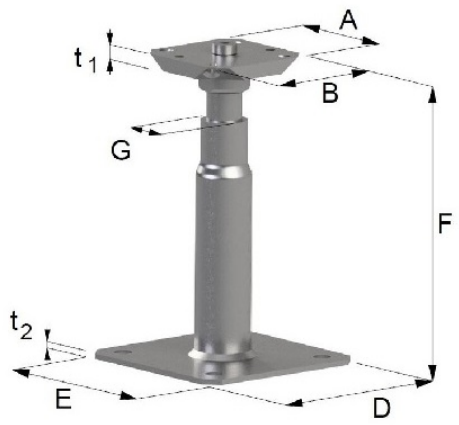

Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher Kopfplatte	Löcher Bodenplatte
	A	B	D [mm]	E	F [mm]	G [mm]	t_1 [mm]	t_2	Ø6.5 [mm]	Ø12 [mm]
PPC14/20BZ	80	80	130	130	140-200	24	10	4	4	4
PPC19/25BZ	80	80	130	130	190-250	24	10	4	4	4
PPC24/30BZ	80	80	130	130	240-300	24	10	4	4	4
PPC29/35BZ	80	80	130	130	290-350	24	10	4	4	4