

Stützenfuß PB3B Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPB3B / GTIN: 3523140697314 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



115,2714 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 2	111,8811 EUR - Sie sparen 3,3903 EUR
Ab 5	108,4906 EUR - Sie sparen 6,7808 EUR
Ab 10	105,1003 EUR - Sie sparen 10,1711 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß PB3B

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Mit dem Stützenfuß lassen sich Anschlüsse herstellen, bei denen eine Pflasterschicht den Abstand zwischen Beton und Unterkannte Stütze reduziert und dennoch der empfohlene lichte Abstand von 300mm eingehalten werden kann.

Material

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Produktinformation

Vorteile

ideal für Holzstützen im Außenbereich

Pflasteraufbauten bis 190mm über Beton realisierbar

Durch Schrägverschraubung ohne Sonderwerkzeuge an der Stütze montierbar

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


Einbau einer Holzstütze unter Beachtung des Abstandes zwischen Oberfläche Boden und Unterkante Holzstütze von mindestens 300mm, um den konstruktiven Holzschutz zu sichern.

Befestigung

Schrauben Ø6xL

Ankerbolzen M12

[Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt](#)

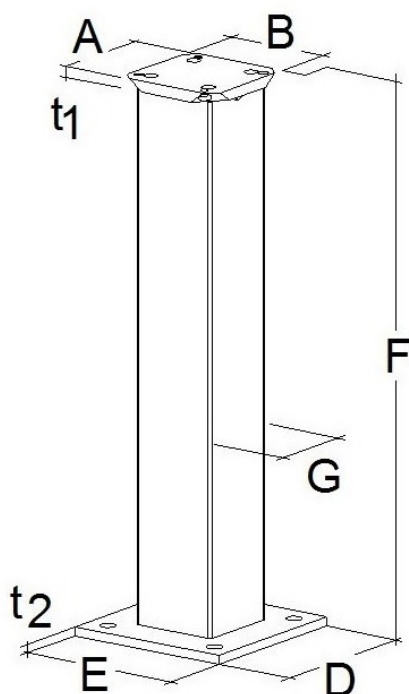

Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte
	A	B	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø6,5	Ø14
PB3B	100	100	155	155	500	80	8	8	4	4