

Stützenfuß PGS Stahl feuerverzinkt - PGS24/130

Art-Nr.: SPGS24130 / GTIN: 5701953306106 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



59,2415 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 2	52,6592 EUR - Sie sparen 6,5823 EUR
Ab 6	55,9503 EUR - Sie sparen 3,2912 EUR
Ab 10	46,0767 EUR - Sie sparen 13,1648 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
4 auf Lager

Bezeichnung: Stützenfuß PGS

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Die PGS Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten ausgelegt. Die Anbindung an die Stütze erfolgt durch eine Bohrung Ø 24 mm. Die PGS werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Produktinformation

100 x 100 mm als kleinster Stützenquerschnitt möglich

Schneller Einbau durch Verschraubung in drehbar gelagerter Tragplatte

Abhebende Lasten optional durch Einbau eines Stabdübels aufnehmbar

Höhenverstellbar in eingebautem Zustand

Ausgelegt für Zug-, Druck- und Horizontallasten

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Stahl, Holz

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoff

Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet

Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus

Seitlich wird zur Aufnahme von Zugkräften ein Stabdübel Ø 10 mm eingebaut

Befestigung

Einbau OHNE Stabdübel:

Bohrung Ø 24 mm, L= 125 mm

Evtl. Fräsung Ø 85 mm zur Versenkung der Tragplatte (empfohlene Frästiefe 15 mm)

Einschieben des PGS

Lagesicherung durch 2 Holzbauschrauben

Andübeln und höhenverstellen


Zusätzlich beim Einbau MIT Stabdübel:

Bohrung für Stabdübel Ø 10 mm

Einbau des Stabdübels nach Höhenverstellung

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

Produktinformation

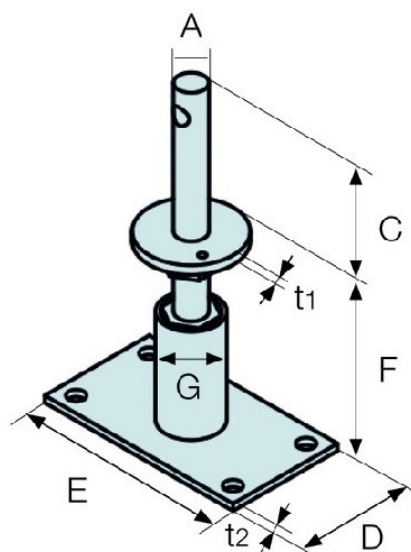

Artikel	Abmessungen [mm]									Loch im Kopfstück		Löcher in der Fußplatte
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø11	Ø6	Ø14
PGS24/130	24	80	125	180	100	130 - 195	24	8	6	1	3	4
PGS24/180	24	80	125	180	100	180 - 245	24	8	6	1	3	4
PGS24/230	24	80	125	180	100	230 - 295	24	8	6	1	3	4
PGS24/280	24	80	125	180	100	280 - 345	24	8	6	1	3	4