

Stützenfuß PILG Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPILG / GTIN: 5701953677008 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



49,5541 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	46,8012 EUR - Sie sparen 2,7529 EUR
Ab 20	44,0481 EUR - Sie sparen 5,5060 EUR
Ab 30	46,8012 EUR - Sie sparen 2,7529 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

17 auf Lager

Bezeichnung: Stützenfuß PILG

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 3

RoHS-konform: ja

Diese Stützenfüße sind feuerverzinkt und eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die PILG Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druck-, Zug- und horizontale Kräfte aufnehmen.

Produktinformation

Aufgrund der langen Stäbe können sie z.B. bei einem Aufbau mit einer Kiesschicht und Bodenplatten eingesetzt werden. Diese kaum sichtbaren Verbindungen von Stützen und Stützenfüße sind als Alternative bzw. Ergänzung zu den PPD Stützenfüßen entwickelt worden.

Sie ermöglichen eine sichere Befestigung und sind einfach zu montieren.

Ein konstruktiver Holzschutz ist leicht auszubilden.

Die PILG Stützenfüße werden in einer Größe hergestellt: überwiegend für die Befestigung von Stützen bzw. Pfosten mit den Abmessungen 100 × 100, 120 × 120 und 140 × 140.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Überwiegend für den Einsatz in Leichtbauten gedacht, wie z.B. in Carports, Pergolabauten, Terrassen und dergleichen.


Befestigung

Der PILG Stützenfuß wird einbetoniert.

Der Abstand der Druckplatte zum Beton sollte maximal 250mm betragen.

Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabdübeln Ø8.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

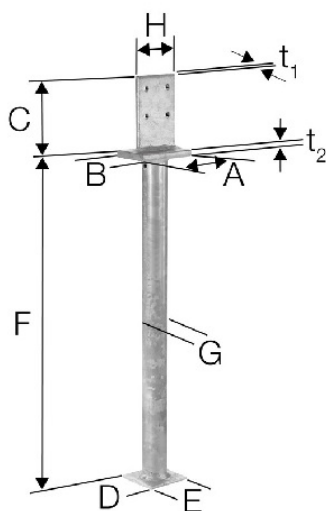

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]										Loch im Kopfstück	Box Quantity
	A	B	C	D	E	F	G	H	t ₁	t ₂	Ø8,5 [mm]	
PILG	90	60	110	70	70	510	38	70	8	10	4	10