

Stützenfuß PIG Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPIG / GTIN: 5701953369996 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



30,4873 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	28,7936 EUR - Sie sparen 1,6937 EUR
Ab 20	27,0999 EUR - Sie sparen 3,3874 EUR
Ab 30	28,7936 EUR - Sie sparen 1,6937 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

8 auf Lager

Bezeichnung: Stützenfuß PIG

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 3

RoHS-konform: ja

Diese Stützenfüße sind feuerverzinkt und eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die PIG Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druck-, Zug- und horizontale Kräfte aufnehmen.

Produktinformation

Diese kaum sichtbaren Verbindungen von Stützen und Stützenfüße sind als Alternative bzw. Ergänzung zu den PPD Stützenfüßen entwickelt worden.

Sie ermöglichen eine sichere Befestigung und sind einfach zu montieren.

Ein konstruktiver Holzschutz ist leicht auszubilden.

Die PIG Stützenfüße werden in einer Größe hergestellt: überwiegend für die Befestigung von Stützen bzw. Pfosten mit den Abmessungen 100 × 100, 120 × 120 und 140 × 140.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Überwiegend für den Einsatz in Leichtbauten gedacht, wie z.B. in Carports, Pergolabauten, Terrassen und dergleichen.


Befestigung

Der PIG Stützenfuß wird einbetoniert.

Der Abstand der Druckplatte zum Beton sollte maximal 50 mm betragen.

Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabdübeln Ø8

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

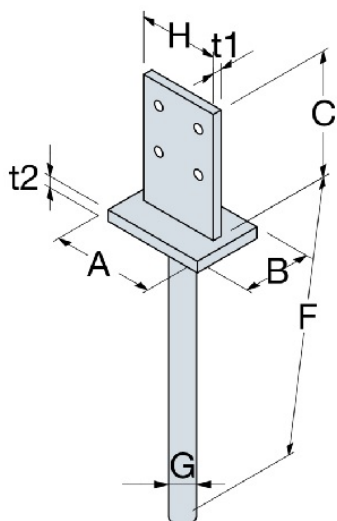

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]								Löcher im Kopfstück	Box Quantity
	A	B	C	F	G	H	t ₁	t ₂	Ø8,5	
PIG	90	60	110	250	20	70	8	10	4	10