

Stützenfuß PIS Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPIS70G-B / GTIN: 5701953433802 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



47,7950 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 8	45,1398 EUR - Sie sparen 2,6552 EUR
Ab 16	42,4845 EUR - Sie sparen 5,3105 EUR
Ab 24	45,1398 EUR - Sie sparen 2,6552 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

7 auf Lager

Bezeichnung: Stützenfuß PIS Typ IS

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 3

RoHS-konform: ja

Diese Stützenfüße können für hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Produktinformation

Die PIS Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten ausgelegt.
Der Einbau in die Stütze erfolgt in einen Schlitz und durch Befestigen mit Stabdübeln.
Sie werden durch Einbetonieren am Betonfundament angeschlossen.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

PIS Stützenfüße können für hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.


Befestigung

Der Stützenfuß wird einbetoniert.

Der Abstand der Druckplatte zum Beton sollte maximal 150mm betragen.

Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabdübeln Ø8.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

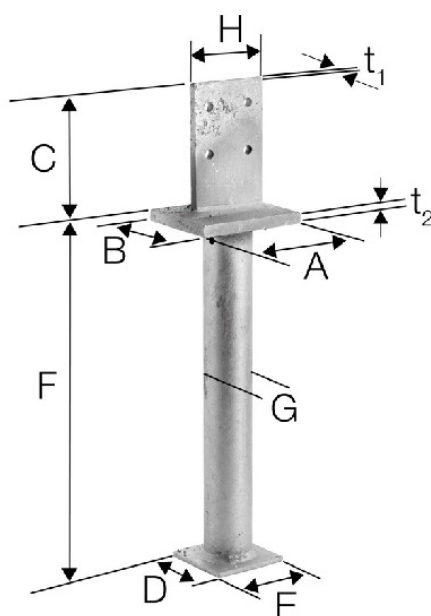

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]										Loch im Kopfstück	Box Quantity
	A	B	C	D	E	F	G	H	t ₁	t ₂	Ø8,5 [mm]	
PIS70G-B	100	80	110	70	70	313	42	70	8	10	4	8