

Stützenfuß PISB Stahl feuerverzinkt - PISB160G

Art-Nr.: SPISB160G-B / GTIN: 5701953038502 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



59,0054 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5	55,7273 EUR - Sie sparen 3,2781 EUR
Ab 10	52,4493 EUR - Sie sparen 6,5561 EUR
Ab 15	55,7273 EUR - Sie sparen 3,2781 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

1 auf Lager

Bezeichnung: Stützenfuß PISB Typ ISB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Diese Stützenfüße können für hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Produktinformation

Die PIS Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten ausgelegt.
Der Einbau in die Stütze erfolgt in einen Schlitz und durch Befestigen mit Stabdübeln.
Sie werden durch Einbetonieren am Betonfundament angeschlossen.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


PIS Stützenfüße können für hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.

Befestigung

Der PISB Stützenfuß wird auf dem Beton mittels Dübel o.ä. befestigt.

Der Anschluss am Holz erfolgt mittels Stabdübel Ø8mm.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

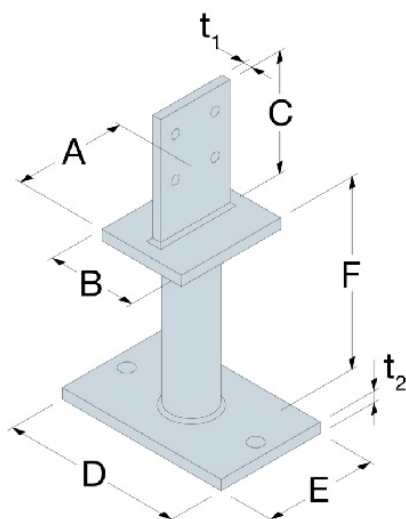

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]										Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Box Quantity
	A	B	C	D	E	F	G	H	t ₁	t ₂	Ø8,5	Ø14	
PISB160G-B	100	80	110	160	100	168	42	70	8	10	4	2	5
PISB260G-B	100	80	110	260	100	168	42	70	8	10	4	2	4