

Zuganker AH Stahl galvanisch verzinkt - AH 194 x 54 x 40 x 4

Art-Nr.: SAH190504 / GTIN: 5701953282905 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



4,5527 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	4,0974 EUR - Sie sparen 0,4553 EUR
Ab 25	3,8698 EUR - Sie sparen 0,6829 EUR
Ab 50	3,6421 EUR - Sie sparen 0,9106 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

50 auf Lager

Bezeichnung: Zuganker AH

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Pulverbeschichtung schwarz

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2 CE ETA

RoHS-konform: ja

AH9035 ist in ETA-06/0106 geregelt.

Alle anderen AH-Verbinder sind ETA-07/0285 zu zuordnen.

Produktinformation

Die AH Zuganker werden als Zugverbindung von Holzbauteilen an Beton verwendet. Sie können auch bei Kreuzanschlüssen Holz/ Holz oder Anschlüsse Holz an anderen Baustoffen eingesetzt werden.

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Die U-Scheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Vorteile

Aufgrund der großen möglichen Längen können Querhölzer einfach überbrückt werden.

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Anschlüsse von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen an Bauteile aus Holz/Holzwerkstoffen oder Beton/Stahl


Befestigung

Zur Befestigung an Holz: CNA4,0xℓ Nägel oder CSA5,0xℓ Schrauben

Zur Befestigung an Beton: Ø12 Schraube mit Scheibe US40/50/10 außer bei AH9035, wo eine Schraube Ø8 mit Standard-Scheibe verwendet wird.

CNA4,0xL Kammnägeln oder CSA5,0xL Schrauben und Ankerbolzen Ø12mm zusammen mit Unterlegscheibe US40/50/10G

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

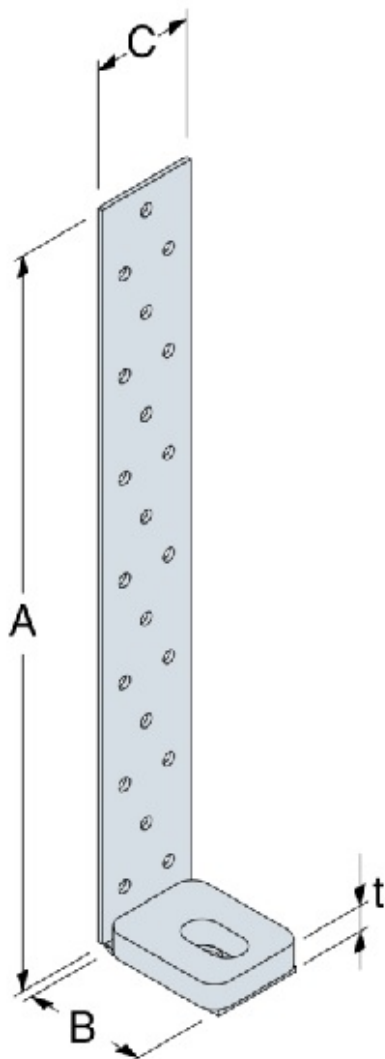

Produktinformation

Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A				Schenkel B			Box Quantity
	A	B	C	t	Ø5	Ø9	Ø13	13.5x25	Ø5	Ø9	Ø13	
AH9035	90	35	40	2.5	6	1	-	-	4	1	-	100
AH16050	160	50	40	3	10	-	3	-	4	-	1	100
AH19050/2	192	52	40	2	16	-	-	-	-	-	1	100
AH29050/2	292	52	40	2	23	-	-	-	-	-	1	50
AH39050/2	390	52	40	2	27	-	-	-	-	-	1	25
AH49050/2	492	52	40	2	36	-	-	-	-	-	1	25
AH61050/2	612	52	40	2	45	-	-	-	-	-	1	25
AH19050/4	194	54	40	4	12	-	-	-	-	-	1	50
AH29050/4	294	54	40	4	18	-	-	-	-	-	1	25
AH39050/4	394	54	40	4	27	-	-	-	-	-	1	25
AH49050/4	494	54	40	4	36	-	-	-	-	-	1	25
AH61050/4	614	54	40	4	45	-	-	-	-	-	1	25