Produktinformation

Balkenschuh BSS Stahl galvanisch verzinkt - BSS 100 x 130

Art-Nr.: SBSS100130 / GTIN: 5701953775308 / Marke: SIMPSON Strong-Tie



11,5328 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	10,3795 EUR - Sie sparen 1,1533 EUR
Ab 25 Stück	9,8029 EUR - Sie sparen 1,7299 EUR
Ab 50 Stück	8,0730 EUR - Sie sparen 3,4598 EUR

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

24 auf Lager


Bezeichnung: Balkenschuh BSS Typ S
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt
Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie
Zolltarifnummer: 73089098
Nutzungsklasse 2 CE ETA
RoHS-konform: ja
Balkenschuh mit Rippen zur Aufnahme höherer seitlicher Lasten.
Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Produktinformation

Vorteile
Sondermaße sind nur in Grundform (B+2×H) möglich.
Die BSS Balkenschuhe sind speziell geeignet, 2-achsige Belastungen in geneigten Dach- und horizontal beanspruchten Holzkonstruktionen aufzunehmen.
Die beiden Schenkel sind mit Sicken versehen, die die rechtwinklig zur Symmetrieachse wirkenden Lasten in den Hauptträger leiten.
Anwendbare Materialien
Auflager: Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.
Befestigung
CNA4,0×L Kammnägel
oder CSA5,0×L Verbinderschrauben
Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen des Nebenträgers				Abmessungen [mm]						Löcher im Hauptträger	Löcher im Nebenträger
	Breite		Höhe		A	B	C	D	F	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]
	Min.	Max.	Min.	Max.								
BSS80/130	78	80	140	195	80	130	48	58	50	2	22	12
BSS80/150	78	80	160	225	80	150	48	58	50	2	26	14
BSS100/130	98	100	140	195	100	130	48	58	50	2	22	12
BSS100/150	98	100	160	225	100	150	48	58	50	2	26	14
BSS100/170	98	100	180	255	100	170	48	58	50	2	28	16
BSS100/190	98	100	200	285	100	190	48	58	50	2	32	18
BSS120/170	118	120	180	255	120	170	48	58	50	2	28	16
BSS120/190	118	120	200	285	120	190	48	58	50	2	32	18
BSS120/210	118	120	220	315	120	210	48	58	50	2	34	20
BSS120/230	118	120	240	345	120	230	48	58	50	2	38	22
BSS140/150	138	140	160	225	140	150	48	58	50	2	26	14
BSS160/190	158	160	200	285	160	190	48	58	50	2	32	18

Produktinformation

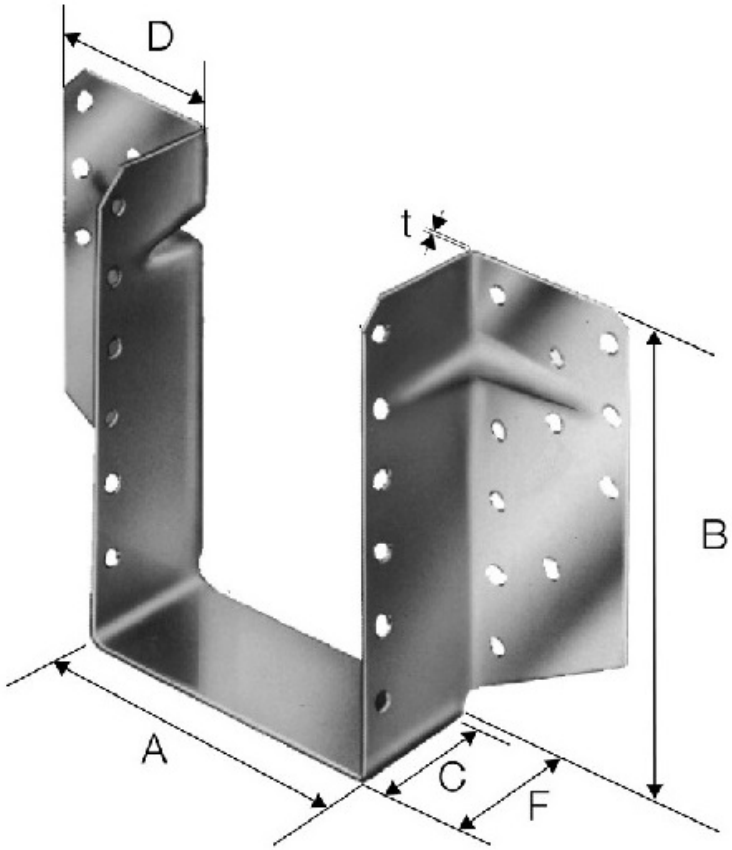

CE ETA CL2 gvz 20 µm