


Profilanker PROFA Stahl galvanisch verzinkt - PROFA158

Art-Nr.: SPROFA158 / GTIN: 5701953499068 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)

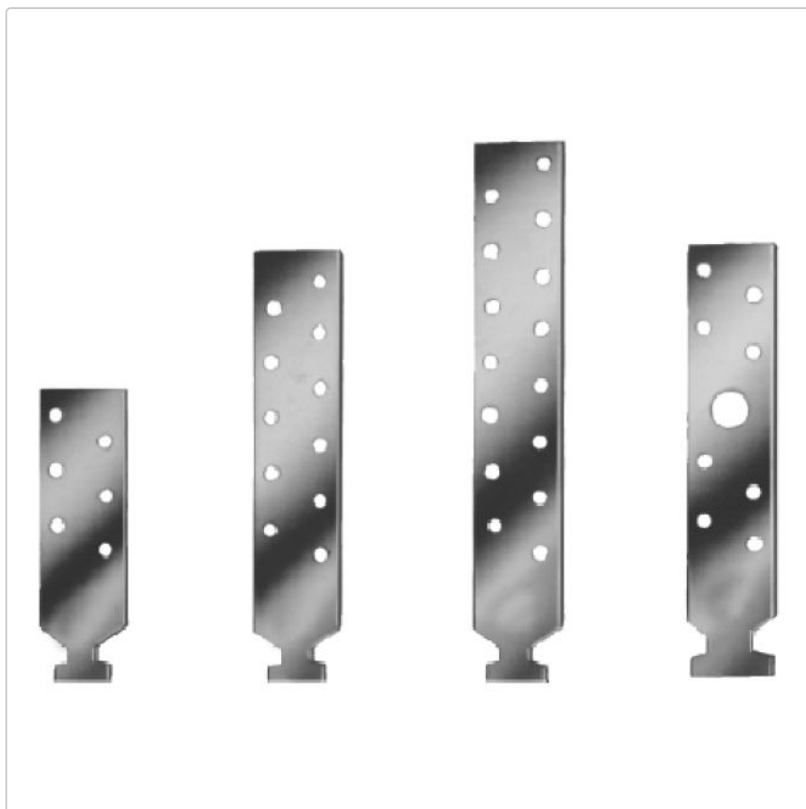

2,0030 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	1,8027 EUR - Sie sparen 0,2003 EUR
Ab 100	1,6025 EUR - Sie sparen 0,4005 EUR
Ab 200	1,7025 EUR - Sie sparen 0,3005 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

140 auf Lager

Bezeichnung: Profilanker PROFA

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2 Ce ETA

RoHS-konform: ja

Die Profilanker wurden zur Aufnahme von Zugkräften entwickelt und werden gegenüberliegend angeordnet.

Stahlqualität: S 250 GD + Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Produktinformation

Vorteile

Die Profilanaker werden in 4 Größen hergestellt

Die Angabe nach dem Bindestrich entspricht der Länge des Profilankers, z.B. 2815-158 ist 158 mm lang und kann u.a. an die Halfenschiene Typ 2815 angebracht werden

Die Länge kann beim PROFA bis 359 mm hergestellt werden

Anwendbare Materialien

Auflager: Ankerschienen

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Balkenbefestigungen in Ankerschienen

Befestigung

Der Anschluss am Holz erfolgt mit CNA Kammnägeln oder Bolzen Ø12mm

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen [mm]							passend zu Ankerschiene Typ
	A	A*	B	C	D	t	Ø	
PROFA108-B	108	-	35	22.5	8	3	5	2815
PROFA158-B	158	-	35	22.5	8	3	5	2815
PROFA198-B	198	-	35	22.5	8	3	5	2815
PROFA159-B	159	bis 359	35	30	9	4	5; 13	3817

A*: als Sonderanfertigung in 20mm Schritten möglich
Lieferzeit und Preis auf Anfrage

