


Produktinformation

EN 14399 -4 HV-Schrauben 10.9 feuerverzinkt M 12 x 65

Art-Nr.: 6914tzn1265 / GTIN: 4.04395E+12 / Marke: [August Friedberg GmbH](#)

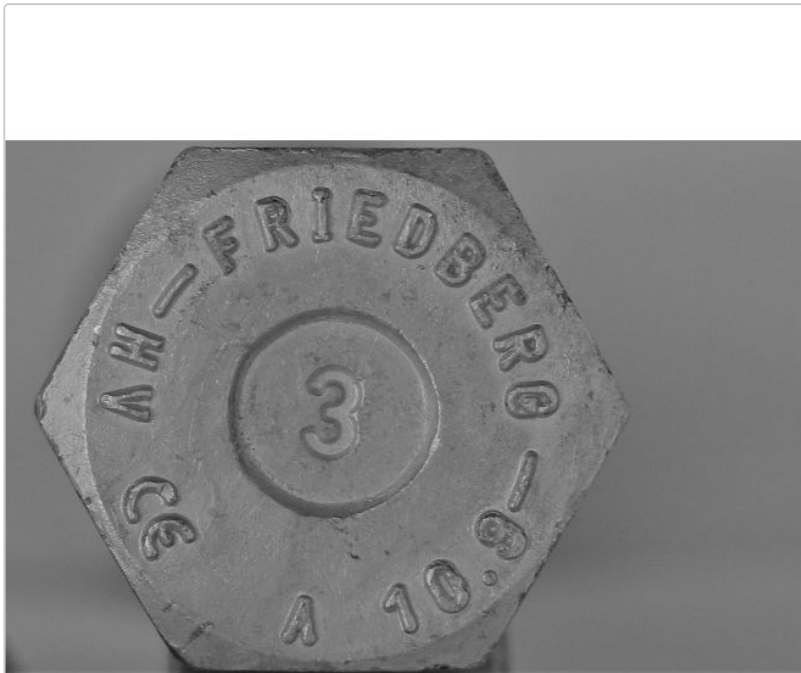

FRIEDBERG
FOCUS ON STABILITY

0,9746 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand
Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
50 auf Lager



Klemmflächen für Stahlbauschrauben												
Scheitel	M 12		M 16		M 20		M 24		M 27		M 30	
	Bestand	mm	Bestand	mm	Bestand	mm	Bestand	mm	Bestand	mm	Bestand	mm
10	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
15	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
20	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
25	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
30	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
35	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
40	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
45	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
50	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
55	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
60	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
65	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
70	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
75	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
80	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
85	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
90	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
95	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
100	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
105	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
110	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
115	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
120	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
125	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
130	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
135	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
140	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
145	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
150	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
155	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
160	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
165	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
170	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
175	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
180	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
185	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
190	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
195	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
200	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
205	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
210	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
215	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
220	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
225	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
230	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
235	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
240	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
245	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
250	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
255	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
260	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
265	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
270	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
275	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
280	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
285	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
290	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
295	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30
300	12	12	16	16	20	20	24	24	27	27	30	30

Produktinformation



Norm: E 14399-4 Sechskantschrauben mit großer Schlüsselweite für HV-Verbindungen im Stahlbau

Werkstoff: Stahl 10.9

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Antriebsart: Außensechskant

Gewindeart: metrisch

Kopfform: Sechskantkopf


SW = Schlüsselweite

RoHS-konform: ja


Abmessungen M39-M64 nach DAST-Richtlinie 021 auf Anfrage

Klemmlängen für Stahlbauschrauben

HV-Schrauben Systeme nach EN 14399 - 4



Passschrauben nach EN 14399 - 8



Gewinde	M 12		M 16		M 20		M 22		M 24		M 27		M 30		M 36	
Nennlänge	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
30	11	16														
35	16	21	12	17												
40	21	26	17	22	13	18										
45	26	31	22	27	18	23										
50	31	36	27	32	23	28	22	27	19	24						
55	36	41	32	37	28	33	27	32	24	29						
60	41	46	37	42	33	38	32	37	29	34	26	31				
65	46	51	42	47	38	43	37	42	34	39	31	36				
70	51	56	47	52	43	48	42	47	39	44	36	41	34	39		
75	56	61	52	57	48	53	47	52	44	49	41	46	39	44		
80	61	66	57	62	53	58	52	57	49	54	46	51	44	49		
85	66	71	62	67	58	63	57	62	54	59	51	56	49	54	43	48
90	71	76	67	72	63	68	62	67	59	64	56	61	54	59	48	53
95	76	81	72	77	68	73	67	72	64	69	61	66	59	64	53	58
100	81	86	77	82	73	78	72	77	69	74	66	71	64	69	58	63
105	86	91	82	87	78	83	77	82	74	79	71	76	69	74	63	68
110	91	96	87	92	83	88	82	87	79	84	76	81	74	79	68	73
115	96	101	92	97	88	93	87	92	84	89	81	86	79	84	73	78
120	101	106	97	102	93	98	92	97	89	94	86	91	84	89	78	83
125			102	107	98	103	97	102	94	99	91	96	89	94	83	88
130			107	112	103	108	102	107	99	104	96	101	94	99	88	93
135			112	117	108	113	107	112	104	109	101	106	99	104	93	98
140			117	122	113	118	112	117	109	114	106	111	104	109	98	103
145			122	127	118	123	117	122	114	119	111	116	109	114	103	108
150			127	132	123	128	122	127	119	124	116	121	114	119	108	113
155			132	137	128	133	127	132	124	129	121	126	119	124	113	118
160			137	142	133	138	132	137	129	134	126	131	124	129	118	123
165			142	147	138	143	137	142	134	139	131	136	129	134	123	128
170			147	152	143	148	142	147	139	144	136	141	134	139	128	133
175			152	157	148	153	147	152	144	149	141	146	139	144	133	138
180			157	162	153	158	152	157	149	154	146	151	144	149	138	143
185			162	166	158	162	157	161	154	159	151	156	149	154	143	148
190			167	171	163	167	162	166	159	164	156	161	154	159	148	153
195			172	176	168	172	167	171	164	169	161	166	159	164	153	158
200			177	181	173	177	172	176	169	174	166	171	164	169	158	163
210			187	191	183	187	182	186	179	184	176	181	174	179	168	173
220			197	201	193	197	192	196	189	194	186	191	184	189	178	183
230					203	207	202	206	199	204	196	201	194	199	188	193
240					213	217	212	216	209	214	206	211	204	209	198	203
250					223	227	222	226	219	224	216	221	214	219	208	213
260					233	237	232	236	229	233	226	230	224	228	218	222

Die max. Klemmlängenwerte sind so festgelegt, dass im vorgespannten Zustand das Schraubengewinde min. 1 P über die Mutter hinausragt. Angaben zur Scheibendicke EN 14399-6