
Produktinformation

fischer Innengewindeanker FIS E verzinkt - 11 x 85 M 8

Art-Nr.: FischFISE8 / GTIN: 4006209436325 / Marke: Fischer

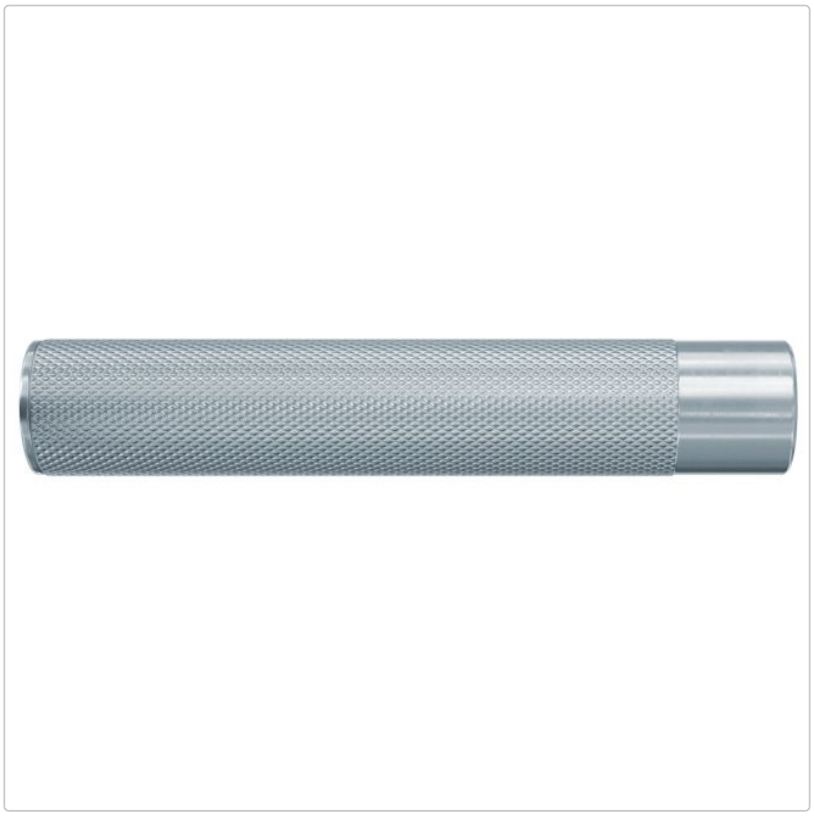

4,8720 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	3,7893 EUR - Sie sparen 1,0827 EUR

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

32 auf Lager

fischer Injektions-Innengewindeanker FIS E
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Der Innengewindeanker für Mauerwerk und Porenbeton

Injektions-Innengewindeanker FIS E

Der fischer Injektions-Innengewindeanker FIS E ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green für Befestigungen in Mauerwerk aus Vollstein, Lochstein und Porenbeton. Beim Setzen des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit der Struktur des jeweiligen Steins. Das metrische Innengewinde ermöglicht die Verwendung

handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert und der Befestigungspunkt wiederverwendet werden. Damit ist der FIS E vor allem geeignet für lösbare oder temporäre Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.

Vorteile

- Das Befestigungssystem aus Innengewindeanker FIS E und einem der Injektionsmörte V Plus, Montagemörtel FIS VL oder Montagemörtel Green kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrur
- Das breite Sortiment eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten.
- Der Innengewindeanker FIS E ermöglicht die oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Demontierbare und temporäre Befestigungen
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Mauerwerk und Porenbeton

Baustoffe

Zugelassen für:

- Kalksand-Vollstein
- Kalksand-Lochstein
- Vollziegel
- Vollblock aus Leichtbeton
- Hochlochziegel
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Mauerziegel
- Porenbetonblöcke

Auch geeignet für:

- Blöcke aus Voll- und Leichtbeton
- Vollbims und andere Vollbaustoffe

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-10/0383
- ETA-15/0263
- ETA-20/0729
- DoP No. 0189
- DoP No. 0195
- DoP No. 0232

R 120

CE

DoP Declaration of Performance

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).