


fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA - I verzinkt - 12 x 40 M 6 I

Art-Nr.: FischFZA1vz1240 / GTIN: 4006209607589 / Marke: [Fischer](#)

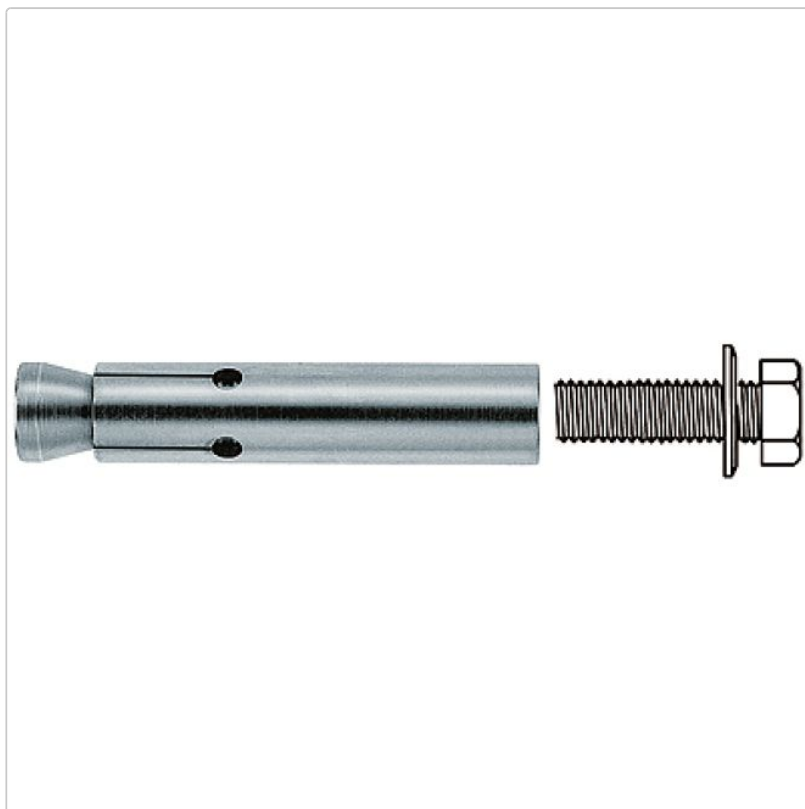

fischer 
innovative solutions

6,6597 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	5,9938 EUR - Sie sparen 0,6659 EUR
Ab 25	4,9948 EUR - Sie sparen 1,6649 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
15 auf Lager

fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA - I

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Das Verankerungssystem mit Innengewinde für höchste Sicherheit in gerissenem Beton ZYKON-

Hinterschnittanker FZA-I

Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ein Anker aus galvanisch verzinktem und nicht rostendem Stahl. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen. Die

Dübelkonstruktion ermöglicht zudem eine oberflächenbündige Demontage. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Sprezhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Dies sorgt für maximale Sicherheit auch bei großen Rissbreiten. Die Europäische

Technische Bewertung und die Brandeignung der Feuerwiderstandsklasse R 120 sorgen für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. **Vorteile** Vorteile

- Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen.
- Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.
- Der FZA-I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität.
- Darüber hinaus bietet der ZYKON-Hinterschnittanker FZA-I auch alle Vorteile des FZA.

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlbaukonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-98/0004
- DoP No. 0208
- Z-21.1-2008
- 0003023222



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).