


fischer Gipskartondübel DUOBLADE

Art-Nr.: FischDuoblade / GTIN: 4048962323702 / Marke: [Fischer](#)

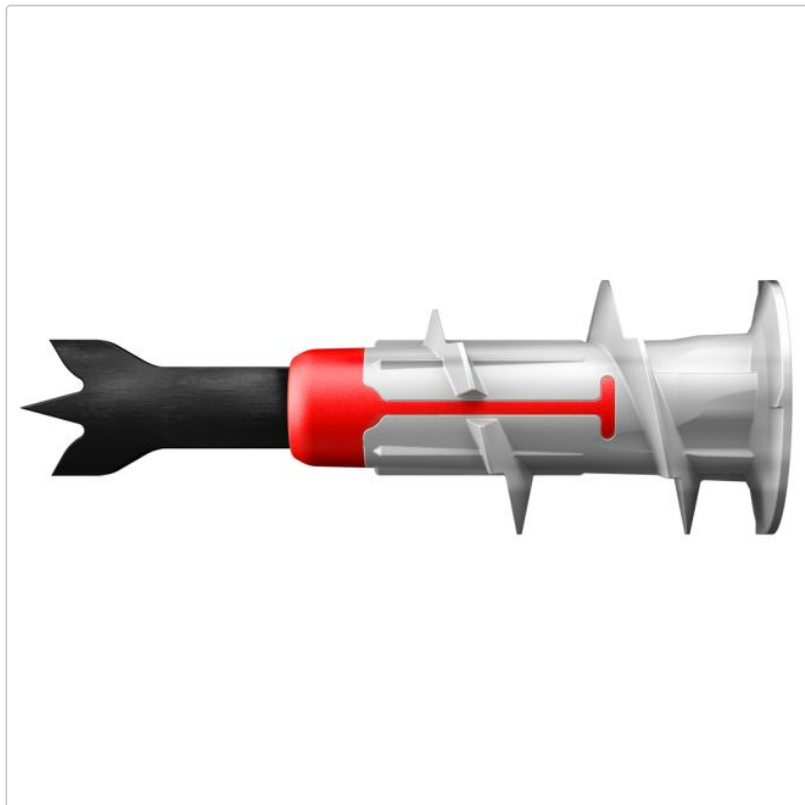

fischer 
innovative solutions

0,4728 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	0,4136 EUR - Sie sparen 0,0592 EUR
Ab 50	0,3694 EUR - Sie sparen 0,1034 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
409 auf Lager

Selbstbohrender Gipskartondübel für die einfache und schnelle Montage

Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt.


Vorteile

Produktinformation

Ein innovatives Produkt der fischer DuoLine mit intelligenten Kombinationen für mehr Power und mehr Schlauer. Der selbstbohrende fischer DuoBlade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten. Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels. Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl. Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage.

Funktionsweise / Montage

Der fischer DuoBlade ist geeignet für die Vorsteckmontage. Die Metallspitze verfügt über extrem hitzebeständige Eigenschaften. Speziell bei Anwendung im doppelt beplankten Gipskarton, kein Abschmelzen der Spitze trotz hoher Temperaturen. Der fischer DuoBlade erlaubt die Verwendung von Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Durchmesser sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. In Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer Ø 8mm.

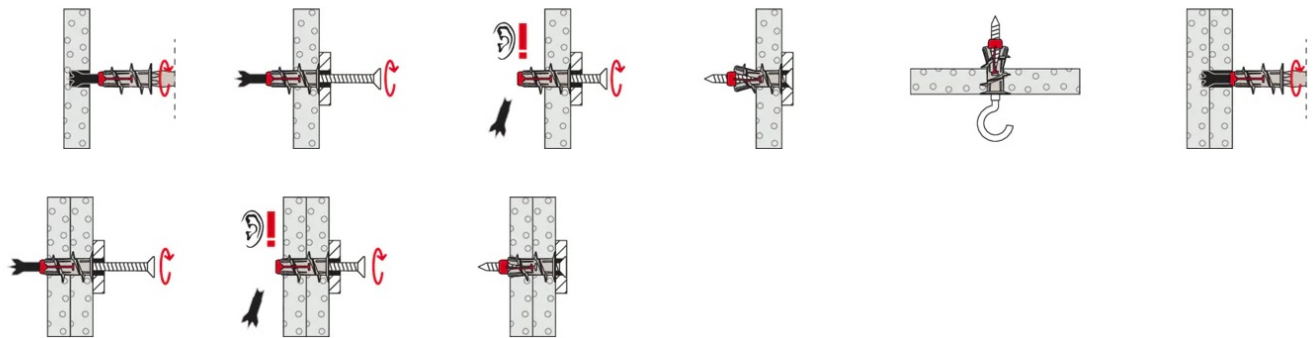

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Rauchmelder
- Spiegel
- Vorhangstangen
- Jalousien
- Leichte Deckenleuchten

Produktinformation

- Bilder

Baustoffe

- Gipskartonplatten, einfach und doppelt beplankt
- Gipsfaserplatten
- Leichte Zementbauplatten

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

