


ISO 10511 Sechskantmutter 04 verzinkt - M 3

Art-Nr.: 10511vz3 / GTIN: 4051426747174 / Marke: [Diverse](#)

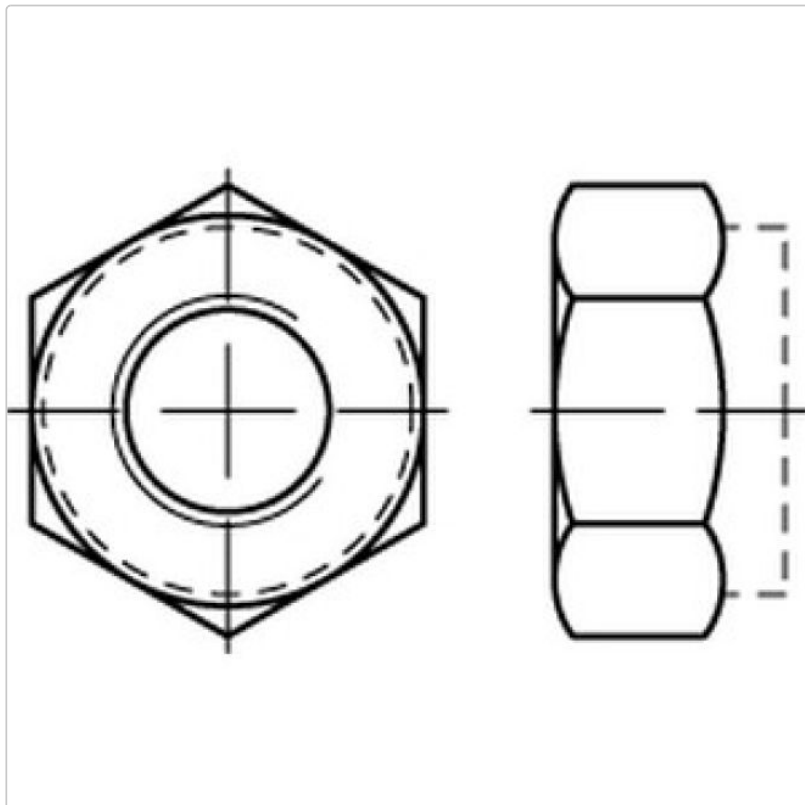

0,2975 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50	0,1273 EUR - Sie sparen
	0,1702 EUR
Ab 250	0,0764 EUR - Sie sparen
	0,2211 EUR
Ab 1000	0,0509 EUR - Sie sparen
	0,2466 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
15 auf Lager

Norm: ISO

Normnummer: 10511

Bezeichnung: Sechskantmuttern mit Klemmteil
(umgangssprachlich auch Stoppmuttern)

und nichtmetallischem Einsatz - niedrige Form

- für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Werkstoff: 04 (Stahl)

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Antriebsart: Außensechskant

Gewindeart: M = metrisch

RoHS-konform: ja

Produktinformation

Nennmaß d (möglichst zu vermeidende Größen)	Schlüsselweite s		Mutternhöhe h min. – max.		Mindest-Schlüsselangriffsfläche m ² /m _w	
	DIN 985	ISO 10511	DIN 985	ISO 10511	DIN 985	ISO 10511
M 3		5,5	3,7 – 4,0	3,42 – 3,90	1,65	1,24
M 4		7	4,7 – 5,0	4,52 – 5,00	2,2	1,56
M 5		8	4,7 – 5,0	4,52 – 5,00	2,75	1,96
M 6		10	5,7 – 6,0	5,52 – 6,00	3,3	2,32
(M 7)		11	7,14 – 7,50	–	3,85	–
M 8		13	7,64 – 8,00	6,18 – 6,76	4,4	2,96
M 10	17	16	9,64 – 10,0	7,98 – 8,56	5,5	3,76
M 12	19	18	11,57 – 12,00	9,53 – 10,23	6,6	4,56
(M 14)	22	21	13,3 – 14,0	10,22 – 11,32	7,7	5,14
M 16		24	15,3 – 16,0	11,32 – 12,42	8,8	5,94
(M 18)		27	17,66 – 18,50	–	9,9	–
M 20		30	18,7 – 20,0	13,1 – 14,9	11	7,28
(M 22)	32	34	20,7 – 22,0	–	12,2	–
M 24		36	22,7 – 24,0	16,0 – 17,8	13,2	8,72
(M 27)		41	25,7 – 27,0	–	14,8	–
M 30		46	28,7 – 30,0	20,1 – 22,2	16,5	11,12
(M 33)		50	31,4 – 33,0	–	18,2	–
M 36		55	34,4 – 36,0	23,4 – 25,5	19,8	13,52
(M 39)		60	37,4 – 39,0	–	21,5	–
M 42		65	40,4 – 42,0	–	23,1	–
(M 45)		70	43,4 – 45,0	–	24,8	–
M 48		75	46,4 – 48,0	–	26,5	–