
fischer FUR 14 x 100 F verz. m.6kant Schrauben

Art-Nr.: FischFUR14100F / Marke: Fischer

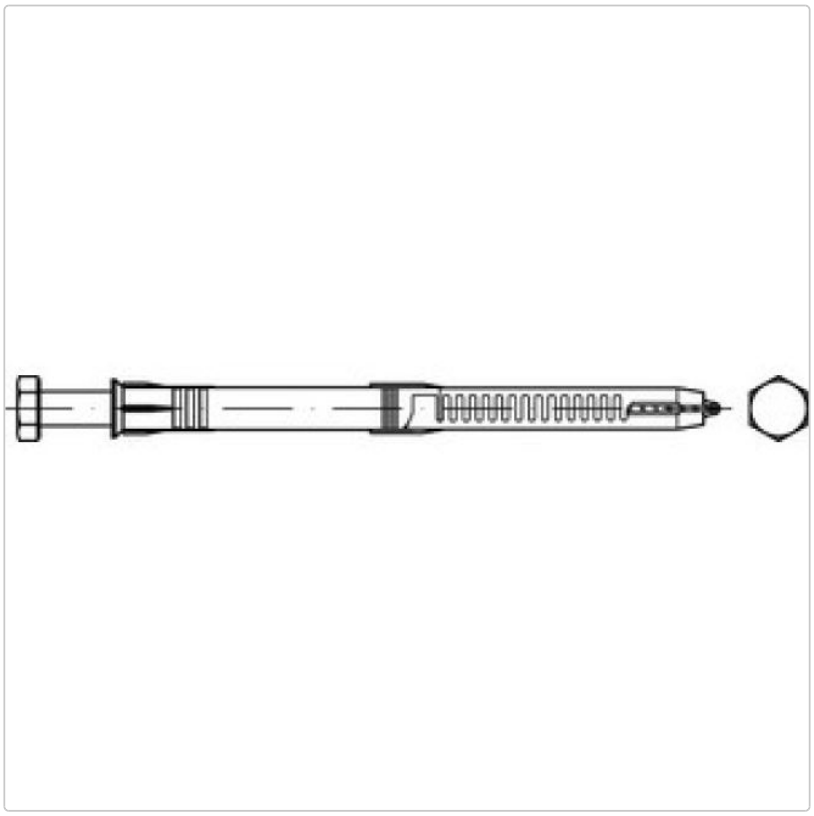

0,8925 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

24 auf Lager

Der montagefreundliche Problemlöser für eine Vielzahl von Baustoffen.

Vorteile:
- Das universelle Funktionsprinzip mit 70 mm Verankerungstiefe und einzigartiger Lamellentechnik ermöglicht die Verwendung in allen Voll- und Lochbaustoffen. Daher ist der FUR die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund und sorgt für eine jederzeit sichere Befestigung.
- Die schlanke Geometrie gewährleistet auch bei dicken Holzanbauteilen und engen Bohrlöchern eine komfortable Montage.
- Der FUR 14 erfüllt höchste Anforderungen hinsichtlich maximaler Nutzlängen und Querlasten. Dadurch ist er für ein breites Anwendungsgebiet geeignet.

Baustoffe:
- Beton >= C12/15

Produktinformation

- dreischichtige Außenwandplatten
- haufwerksporiger Leichtbeton
- Hochlochziegel
- Hohlblockstein aus Leichtbeton
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Vollziegel
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollgips-Platten

Funktionsweise:
- Der FUR ist geeignet für die Durchsteckmontage.
- Das Eindrehen der Schraube bewirkt das Verspreizen der einzelnen Lamellen. Im Vollbaustoff erzeugen die Lamellen gleichmäßige Spreizkräfte. Im Lochbaustoff spreizen die Lamellen am Steinsteg und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt aus.
- Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag).
- Zur Befestigung von Holzkonstruktionen ist die Ausführung FUR-T mit Senkkopf-Schrauben zu empfehlen, bei Metallkonstruktionen der FUR-FUS mit Sechskant-Schrauben und angeformter Scheibe.

Anwendungen:
- Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall
- Fenster
- Kanthölzer
- Tore und Türen
- Verkleidungen
- Inneneinrichtungen